

SISTEMA POSA

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

TECNOLOGIA PER L'ESTETICA

Luglio 2015

**FASSA
BORTOLO**
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

INDICE

4	Gli adesivi, una tessera fondamentale del nostro sistema
6	Sistema Posa Pavimenti e Rivestimenti: qualità certificata
8	La storia parla per noi
10	Quattro aree di applicazione, per un sistema unico

FONDI

14	ST 444
15	CALCESTRUZZO CELLULARE
16	SILENS STA 10
17	SILENS SLE 23
18	SA 500
19	E 439
20	SC 420 - SC 420 P
21	LEGEO MIX
22	FASSACEM
23	SV 472
24	SV 472 P
25	SR 450
26	SL 416
27	SM 485
28	PRIMER DG 74
29	PRIMERTEK 101
30	PRO-MST
31	REPAR MST SE 477
32	GAPER 3.30
33	LEVEL 30
34	FASSA REMOVE
35	FIBER MST 20
36	CR 90

IMPERMEABILIZZANTI

40	AQUAZIP GE 97
41	AQUAZIP ADV
42	AQUAZIP ONE
43	AQUAZIP RDY
44	AQUAZIP HIBRIDO
45	FASSABLOCK
46	MO 660
47	ACCESSORI PER IMPERMEABILIZZANTI



ADESIVI

50	AD 8
51	ADYS
52	AP 71 FLEX
53	AZ 59 FLEX
54	AT 99 MAXYFLEX
55	AQ 60 STONE
56	FASSATECH 2
57	SPECIAL ONE
58	CRISTAL-TECH
59	A 81
60	FASSAFIX 1000
61	FASSAFIX
62	AX 91
63	LATEX DE 80
64	ADYWOOD 2K
65	ADYWOOD MS
66	ADYTEX 2K
67	ADYTEX RS
68	PRIMER ADW - DILUENTE ADW
69	ACCESSORI PER ADESIVI



FUGHE

72	FC 830 GF 0-4
74	FC 869 GM 2-10
76	FC 854 GG 4-15
78	FC 872 GM 2-20
80	LATEX DR 843
81	FASSA CLEAN D 91
82	BLUCOLORS
84	GLITTER LUXOR PER BLUCOLORS
85	BLUCOLORS ZERO
86	FE 838
88	DETERPOXY
90	FASSASIL NTR
91	SYLAN 290
92	ACCESSORI PER FUGHE



GLI ADESIVI, UNA TESSERA FONDAMENTALE DEL NOSTRO SISTEMA



Da sempre, Fassa Bortolo ha una missione: creare qualità per l'edilizia. Lo facciamo utilizzando i materiali migliori, sviluppando attraverso la ricerca soluzioni innovative in modo da poter individuare le formulazioni che più garantiscono la qualità dei nostri prodotti, ampliandone costantemente la gamma. Sempre con particolare attenzione al rispetto dell'ambiente, dell'uomo e all'ecosostenibilità. Caratteristiche queste che da sempre contraddistinguono la filosofia Fassa Bortolo. L'Azienda è infatti socia GBC Italia (Green Building Council) e ha stretto un'importante partnership con CasaClima.

Anche il **Sistema Posa Pavimenti e Rivestimenti** risponde naturalmente a tutti questi requisiti, offrendo ai professionisti dell'edilizia una vasta gamma di soluzioni per sottofondi, adesivi, impermeabilizzanti, riempitivi per fughe. Per garantire sempre un lavoro eseguito a regola d'arte.



SISTEMA POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI: QUALITÀ CERTIFICATA





I prodotti di questo Sistema rispondono ai rigorosi criteri della certificazione per la bio-edilizia **LEED®** (Leadership in Energy and Environmental Design), che attesta gli edifici ambientalmente sostenibili, sia dal punto di vista energetico, che del consumo delle risorse ambientali coinvolte nel processo di realizzazione.

Gli adesivi del Sistema Posa hanno, inoltre, ottenuto la prestigiosa certificazione **GEV EMICODE**, un marchio volontario relativo alle emissioni di componenti organici volatili e semivolatili (VOC e SVOC) rilasciato da **GEV** (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte). **AD 8, A 81, ADYS, AP 71 FLEX, AZ 59 FLEX, AT 99 MAXYFLEX, AQ 60 STONE** e **SPECIAL ONE** hanno ottenuto la classificazione **GEV EMICODE EC 1Plus**, che ne attesta le bassissime emissioni di componenti organici volatili (VOC).

AT 99 MAXYFLEX e **AD 8**, infine, sono le prime colle del Sistema Posa Pavimenti e Rivestimenti ad aver ottenuto anche la prestigiosa certificazione « **CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED** », basata sulla norma europea NF EN 12004, la quale attesta la classificazione delle performance delle colle e degli adesivi per piastrelle e la messa in opera e l'applicazione di un sistema di controllo della produzione che permette di assicurare la qualità costante dei prodotti.




LA STORIA PARLA PER NOI

8

- 12 stabilimenti
- 3 filiali in Italia
- 1 stabilimento in Portogallo
- 3 filiali in Svizzera
- 1 filiale in Francia
- 1 filiale in Spagna
- 1 filiale in Regno Unito

- Stabilimenti di produzione
- Filiali Commerciali

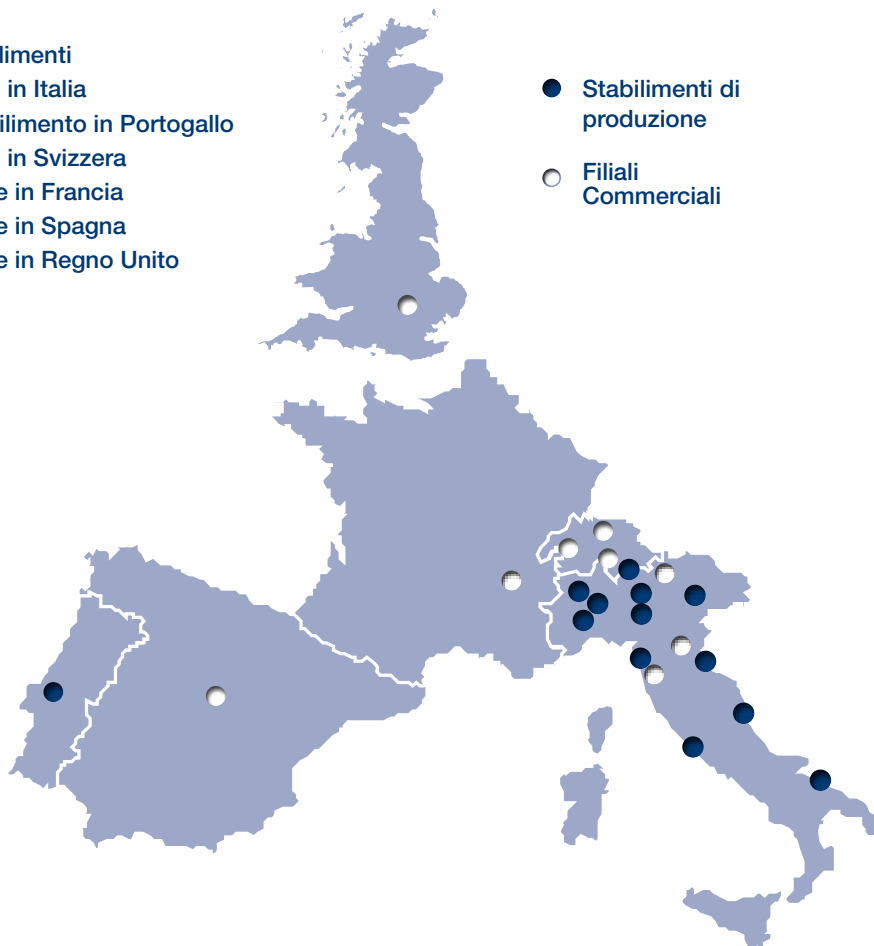



La credibilità di un'azienda si costruisce anno dopo anno, attraverso la qualità del lavoro che produce e valorizzando la competenza e la passione dei collaboratori. Per noi, parla la storia: da oltre 300 anni Fassa Bortolo è una presenza riconosciuta nel settore dell'edilizia, con un ruolo da leader che ci siamo conquistati nel mercato degli intonaci premiscelati in Italia. E con una gamma completa di soluzioni per l'edilizia, 12 stabilimenti produttivi in Italia e 1 in Portogallo, 3 filiali commerciali in Italia, 3 in Svizzera, 1 in Francia, 1 in Spagna e 1 nel Regno Unito.

Grazie alla presenza di stabilimenti produttivi e filiali commerciali dislocate su tutto il territorio, in Italia è possibile reperire prodotti a "km zero", contribuendo così a diminuire l'inquinamento da trasporto, riducendo la quantità di gas di scarico e di gomma di pneumatici nell'ambiente.

Per continuare ad offrire all'edilizia la qualità superiore che tutti ci riconoscono evolvendo prodotti e servizi.



QUATTRO AREE DI APPLICAZIONE, PER UN SISTEMA UNICO





Il **Sistema Posa Pavimenti e Rivestimenti** affronta e risolve tutte le possibili applicazioni, con prodotti qualitativamente eccellenti, selezionati e testati nel Centro Ricerche Fassa Bortolo per offrire agli applicatori sempre la soluzione migliore, dai fondi di posa agli impermeabilizzanti, dagli adesivi fino ai riempitivi per fughe.

12



FONDI

38



IMPERMEABILIZZANTI

48



ADESIVI

70



FUGHE

FONDI

12



Una buona preparazione del fondo di posa è fondamentale per ottenere un risultato eccellente nella posa del rivestimento, tecnicamente ed esteticamente. Il fondo di posa deve avere la giusta resistenza meccanica e deve essere realizzato con una tecnologia anti-ritiro, per evitare scollamenti, imperfezioni e garantire la durata nel tempo.



Norma EN 13813

Definisce i requisiti dei materiali per massetti utilizzabili nella costruzione di pavimentazioni in interno. È una norma europea, che classifica i massetti in base al legante utilizzato:

CT = massetti cementizi

C = resistenza alla compressione dopo 28 gg

F = resistenza alla flessione dopo 28 gg

pag.	Prodotto	Classi di riferimento
14	ST 444	
15	CALCESTRUZZO CELLULARE	
16	SILENS STA 10	
17	SILENS SLE 23	
18	SA 500	CT-C20-F5
19	E 439	CA-C30-F7
20	SC 420 - SC 420 P	CT-C25-F5
21	LEGEO MIX	CT-C12-F3
22	FASSACEM	
23	SV 472	CT-C25-F6
24	SV 472 P	CT-C25-F6
25	SR 450	CT-C25-F7
26	SL 416	CT-C30-F7
27	SM 485	CT-C25-F7
28	PRIMER DG 74	
29	PRIMERTEK 101	
30	PRO-MST	
31	REPAR-MST SE 477	
32	GAPER 3.30	
33	LEVEL 30	
34	FASSA-REMOVE	
35	FIBER MST 20	
36	CR 90	



COLORE

Sottofondo alleggerito di riempimento, con proprietà sia termoisolanti che per l'abbattimento della trasmissione del rumore, per interni.
Prodotto a base di cementi selezionati e perle di polistirolo di dimensioni inferiori a 5 mm.

14

ST 444



CAMPO D'IMPIEGO:

Realizzazione di sottofondi alleggeriti di riempimento. Grazie alla particolare composizione e dimensione delle perle di polistirolo è ideale per la realizzazione di sottofondi alleggeriti di riempimento e contribuisce all'abbattimento della trasmissione del rumore.

Aspetto: granuloso di colore grigio chiaro

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo: 1 sacco/m² per 40 mm di spessore

Coeff. conducibilità termica λ : 0,09 W/mk

DATI TECNICI

Spessori realizzabili: da 4-20 cm.

Resistenza alla compressione dopo 28 gg: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
692	grigio chiaro	50 l	40



COLORE

Sottofondo alleggerito a base cementizia composto da uno speciale legante cementizio (premiscelato in polvere a base di cemento Portland) fornito in silo, e da un additivo liquido a base di tensioattivi naturali. La sua speciale tecnica di preparazione assicura continuità di produzione, dosaggio costante dei componenti, velocità e produttività.

CALCESTRUZZO CELLULARE

15

CAMPO D'IMPIEGO:

Il CALCESTRUZZO CELLULARE viene usato come strato intermedio tra il solaio ed il massetto finale per realizzare spessori con basso carico statico e per incrementare le caratteristiche di isolamento termico.

Il prodotto si ottiene mescolando i 2 componenti con la macchina MC2 FASSA.

Dosaggio LEGANTE CEMENTIZIO: 330 kg/m³ ca. *

Dosaggio ADDITIVO PER CELLULARE: 2 l/m³ ca.

Conservazione: Il LEGANTE CEMENTIZIO si conserva per almeno 12 mesi; l'ADDITIVO PER CELLULARE si conserva per almeno 12 mesi, al riparo dal gelo

Coefficiente di conducibilità termica λ (EN 1745): 0,1 W/mK (valore tabulato)

* Variazioni di dosaggio del legante fino al 10% non determinano variazioni nelle caratteristiche tecniche del prodotto indurito.

DATI TECNICI

Spessori di applicazione: 5-20 cm

Resistenza alla compressione dopo 28 gg: 1 N/mm² ca.

CODICE		CONF
693	Additivo	25 kg 32 conf./paletta
694		Tanica da 1.000 kg
940	Legante cementizio	sfuso



Isolante acustico in teli per rumori da impatto.
 Polietilene espanso reticolato chimicamente a cellule chiuse accoppiato a tessuto non tessuto in fibra di poliestere.

Attenuazione del rumore da calpestio di **21dB** secondo la normativa EN-ISO 140-8:1999 e UNI EN-ISO 717-2:2007 su campione normalizzato da 10,65 m²

16 SILENS STA 10



CAMPO D'IMPIEGO:

Isolamento acustico al calpestio di solai in conformità a quanto previsto dal DPCM 05.12.97, mediante la realizzazione di un massetto galleggiante destinato alla successiva posa di rivestimenti quali ceramica, legno, materiale lapideo, resilienti e tessili. La pavimentazione di tipo galleggiante, se realizzata correttamente, consente di isolare la struttura superiore del solaio (quella che riceve l'urto) dalle altre strutture dell'edificio, riducendo così la trasmissione delle vibrazioni a quest'ultima.

Spessore nominale totale: 10 mm

Attenuazione del rumore: 21dB (certificato)

Coeff. conducibilità termica λ : 0,0367 W/mk

CODICE	CONF
545410	rotoli 25x1,5 m

ACCESSORI COMPLEMENTARI

	CODICE		CONF	
	SILENS GP1	545430	giunto perimetrale preformato a "L"	rotoli 50 m
	SILENS NA1	545420	nastro adesivo acustico	rotoli 50 m



Isolante acustico in lastre per rumori da impatto. Lastra in polistirene espanso EPS a celle chiuse, con ritardante di fiamma, sinterizzato a vapore e successivamente elasticizzata, per avere i requisiti di materiale fonoisolante.

Attenuazione del rumore da calpestio **24 dB** secondo la normativa EN-ISO 140-8:1999 e UNI EN-ISO 717-2:2007 su campione normalizzato da 10,65 m²

SILENS SLE 23



17

CAMPO D'IMPIEGO:

Isolamento acustico al calpestio di solai in conformità a quanto previsto dal DPCM 05.12.97, mediante la realizzazione di un massetto galleggiante destinato alla successiva posa di rivestimenti quali ceramica, legno, materiale lapideo, resilienti e tessili. La pavimentazione di tipo galleggiante, se realizzata correttamente, consente di isolare la struttura superiore del solaio (quella che riceve l'urto) dalle altre strutture dell'edificio, riducendo così la trasmissione delle vibrazioni a quest'ultima. SILENS SLE 23 è stato studiato per fornire in un'unica posa abbattimento del rumore da calpestio ed isolamento termico.

Spessore nominale totale: 23 mm

Resistenza al fuoco (EN 13501): classe E

Attenuazione del rumore: 24 dB (certificato)

Coeff. conducibilità termica λ : 0,040 W/mk

CODICE	CONF
545440	lastre 100x50x23 mm

ACCESSORI COMPLEMENTARI

	CODICE		CONF
	SILENS GP1 545430	giunto perimetrale preformato a "L"	rotoli 50 m
	SILENS NA1 545420	nastro adesivo acustico	rotoli 50 m



COLORE

Il massetto fluido SA 500 è un premiscelato secco composto da particolari leganti cementizi, sabbie classificate ed additivi specifici per migliorare la lavorabilità ed ottimizzare le caratteristiche di livellamento. La sua formulazione consente di ottenere dei tempi di essiccazione più veloci di quelli ottenuti utilizzando un massetto cementizio di tipo tradizionale.

18

SA 500



CAMPO D'IMPIEGO:

SA 500 può essere utilizzato per la realizzazione di massetti di tipo desolidarizzato o galleggiante, rivolti alla successiva posa di rivestimenti quali ceramica, lapidei, lignei, resilienti in ambienti interni dell'edilizia residenziale e del terziario. La fluidità del prodotto lo rende particolarmente indicato per la realizzazione di massetti su sistemi di riscaldamento/raffrescamento a pavimento e massetti destinati alla successiva posa di rivestimenti per cui sia richiesta un'elevata planarità (resilienti, pavimenti in laminato, gres porcellanato sottile, parquet di tipo prefinito, ecc.). La massima superficie realizzabile senza frazionamento è di circa 40 m².

Aspetto: polvere grigia

Conservazione: 6 mesi in luogo asciutto

Consumo: 18 kg/m² ca. con spessore 10 mm

DATI TECNICI

Spessori di applicazione: 3-6 cm

Densità: 2.100 kg/m³

Resistenza a compressione: 20 N/mm²

Pedonabilità: 24 ore ca.

CODICE	CONFEZIONE
690T	BAGNASCO (CN)
	BITONTO (BA)
	MOLAZZANA (LU)
	POPOLI (PE)
	RAVENNA
	SALA AL BARRO (LC)
	SPRESIANO (TV)
690	30 kg
	48 conf./paletta
	BAGNASCO (CN)
	BITONTO (BA)
	MOLAZZANA (LU)
	POPOLI (PE)
	RAVENNA
	SALA AL BARRO (LC)
	SPRESIANO (TV)
	Sfuso



COLORE

Il massetto fluido E 439 è un premiscelato secco composto da anidrite (gesso anidro CaSO_4), sabbie classificate ed additivi specifici per migliorare la lavorabilità ed ottimizzare le caratteristiche di livellamento.

E 439



19

CAMPO D'IMPIEGO:

Il prodotto viene utilizzato per la realizzazione di massetti di tipo desolidarizzato o galleggiante, rivolti alla successiva posa di rivestimenti quali ceramica, lapidei, lignei, resilienti in ambienti interni dell'edilizia residenziale e del terziario. Ideale per la realizzazione di massetti con stabilità dimensionale poiché in fase di maturazione il prodotto non è soggetto a fenomeni di ritiro.

Particolarmente indicato per grandi superfici senza giunti di frazionamento (fino a 900 m^2) e per la realizzazione di massetti su grandi superfici in quanto si riducono i giunti di dilatazione (fino a 300 m^2 su riscaldamento a pavimento).

Aspetto: polvere grigia

Conservazione: 6 mesi in luogo asciutto

Consumo: 18 kg/m^2 ca. con spessore 10 mm

DATI TECNICI

Spessori di applicazione: $3,5 - 7,5 \text{ cm}$

Densità: 2.100 kg/m^3

Dilatazione termica: $0,01 \text{ mm/mK}$

Resistenza a flessione: 7 N/mm^2

Resistenza a compressione: 30 N/mm^2

CODICE	CONFEZIONE
687T	BAGNASCO (CN)
	30 kg
	48 conf./paletta
687	BAGNASCO (CN)
	POPOLI (PE)
	SALA AL BARRO (LC)
	SPRESIANO (TV)
	Sfuso



COLORE

Massetti premiscelati tradizionali pronti all'uso, a presa normale, per interni ed esterni. Adatti per la posa di ceramica, legno e altre pavimentazioni. I prodotti risultano essere fluidificati e quindi molto lavorabili, con ottima finitura.

Conformi alla norma
UNI EN 13813 CT-C25-F5.

20

SC 420 - SC 420 P



CAMPO D'IMPIEGO:

Massetti di fondo usati come strato di sottofondo per pavimenti in legno, vinilici, linoleum, moquettes e ceramica.

Realizzazione di massetti galleggianti da 3,5 cm e massetti ancorati da 2 cm; ideale per rappezzi e rifacimenti.

Disponibile in versione normale (SC 420) e versione pompabile a macchina (SC 420P).

Aspetto: granuloso di colore grigio

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo: 19 kg/m² per cm di spessore

Coeff. conducibilità termica λ : 1,31 W/mK -
disponibile rapporto di prova n° 182296 certificato
presso Istituto Giordano

DATI TECNICI

Resistenza alla compressione dopo 28 gg: 25 N/mm² ca.

Tempo di lavorazione: 60 min. ca. a + 20 °C

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
683	grigio	SPRESIANO (TV) MAZZANO (BS) 30 kg	48
685 * vers. pomp.	grigio	30 kg	48
688 vers. pomp.	grigio	sfuso	

* ad esclusione degli stabilimenti di SPRESIANO (TV) e MAZZANO (BS)



COLORE

Massetto cementizio pronto all'uso, alleggerito ed isolante, a base di inerti leggeri di vetro espanso, per la posa di ceramiche, materiali lapidei, mosaici di varia natura, legno, linoleum, vinilici e moquettes.
Per interni ed esterni.

LEGEO MIX



21

CAMPO D'IMPIEGO:

Realizzazione di massetti galleggianti da 5 cm e massetti ancorati da 3,5 cm; ideale per rappezzi e rifacimenti di massetti qualora non si voglia gravare eccessivamente in peso sulla struttura.

Permette di incollare le ceramiche dopo circa 10 gg. Per l'applicazione di LEGEO MIX su materiali fonoisolanti, occorre dimensionare lo spessore del massetto in funzione della comprimibilità e dello spessore dell'isolante utilizzato, a partire da 6 cm.

Aspetto: granuloso di colore grigio

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo: 1 sacco ogni 2 m² ca. per ogni cm di spessore, corrispondente a circa 12 kg/m² per ogni cm di spessore

Coeff. conducibilità termica λ : 0,35 W/mK
(valore tabulato)

DATI TECNICI

Resistenza alla compressione dopo 28 gg (EN 13318*):
15 N/mm² ca.

Tempo di lavorazione: 60 min.

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
674	grigio	25 kg	50

* Le resistenze meccaniche sono ottenute impastando il materiale con l'acqua necessaria ad ottenere un impasto di consistenza "terra umida", ottenuto per compattazione meccanica mediante martello dei vari strati di materiale su prismi 4x4x16 cm. Le resistenze meccaniche ottenute in cantiere dipendono in maniera sostanziale dal grado di compattazione effettiva del materiale



COLORE

Legante idraulico speciale per la realizzazione di massetti ad asciugamento veloce e ritiro controllato, in interno ed esterno. Adatto per la posa di ceramica, legno, vinilici, moquettes, linoleum.

Il prodotto miscelato con sabbia di granulometria da 0-8 mm risulterà molto lavorabile e con ottima finitura.

FASSACEM

CAMPO D'IMPIEGO:

Realizzazione di massetti galleggianti da 3,5 cm, massetti ancorati da 2 cm; particolarmente indicato per ambienti ad alto traffico. Indicato per massetti riscaldanti grazie alla sua ottima conducibilità termica, rappezzi e rifacimenti di massetti.

La posa di pavimenti in ceramica potrà avvenire dopo 48 ore, la posa di pavimenti in legno dopo 10 giorni, la posa di pietre naturali dopo 4 giorni.

Aspetto: polvere grigia

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo: 2-3 kg/m² per cm di spessore

DATI TECNICI

Resistenza alla compressione dopo 28 gg: 35 MPa ca.

Tempo di lavorazione: 60 min.

Pedonabilità: dopo 12 ore

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
945	grigio	25 kg	48





COLORE

Malta premiscelata pronta all'uso confezionata con leganti speciali, sabbie classificate e additivi. Adatta alla realizzazione di massetti ad asciugamento veloce e ritiro controllato, in interno ed esterno. Prodotto idoneo per la posa di ceramica, legno, vinilici, moquettes, linoleum.

Malta premiscelata classificata CT-C25-F6 secondo la normativa UNI EN 13813

SV 472



23

CAMPO D'IMPIEGO:

Realizzazione di massetti galleggianti da 3,5 cm e massetti ancorati da 2 cm. Particolarmente indicato per ambienti ad alto traffico, rappezzi e rifacimenti di massetti.

Idoneo per massetti riscaldanti grazie alla sua ottima conducibilità termica e come supporto del Sistema AQUAZIP®.

La posa di pavimenti in ceramica potrà avvenire dopo 48 ore, la posa di pavimenti in legno dopo 10 giorni, la posa di pietre naturali dopo 6 giorni.

Aspetto: granuloso di colore grigio

Conservazione: 12 mesi

Consumo: 19 kg/m² con 10 mm di spessore

DATI TECNICI

Resistenza alla compressione dopo 28 gg: 30 N/mm²

Tempo di lavorazione: 60 min.

Pedonabilità: dopo 12 ore

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
682T	grigio	SPRESIANO (TV) 30 kg	48



COLORE

Malta premiscelata pronta all'uso pompabile a macchina. Prodotto confezionato con leganti speciali, sabbie classificate e additivi. Specifico per la realizzazione di massetti ad asciugamento veloce e ritiro controllato, in interno ed esterno. Adatto per la posa di ceramica, legno, vinilici, moquettes, linoleum. Prodotto fluidificato, dall'ottima lavorabilità e finitura.

Malta premiscelata classificata CT-C25-F6 secondo la normativa UNI EN 13813

SV 472 P



CAMPO D'IMPIEGO:

Realizzazione di massetti galleggianti da 3,5 cm e massetti ancorati da 2 cm. Particolarmente indicato per ambienti ad alto traffico, rappezzi e rifacimenti di massetti.

Idoneo per massetti riscaldanti grazie alla sua ottima conducibilità termica e come supporto del Sistema AQUAZIP®.

La posa di pavimenti in ceramica potrà avvenire dopo 48 ore, la posa di pavimenti in legno dopo 10 giorni, la posa di pietre naturali dopo 6 giorni.

Aspetto: granuloso di colore grigio

Conservazione: 12 mesi

Consumo: 19 kg/m² con 10 mm di spessore

DATI TECNICI

Resistenza alla compressione dopo 28 gg: 30 N/mm²

Tempo di lavorazione: 60 min.

Pedonabilità: dopo 12 ore

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
679*	grigio	30 kg	48
678	grigio	sfuso	

* ad esclusione degli stabilimenti di SPRESIANO (TV) e MAZZANO (BS)



COLORE

Malta premiscelata pronta all'uso confezionata con sabbie selezionate, leganti speciali e additivi specifici. Per la realizzazione di massetti a rapida essiccazione e a ritiro controllato in interno.

Adatta per la posa di ceramica, legno, vinilici, moquettes, linoleum.

Malta premiscelata classificata CT-C25-F7 secondo la normativa UNI EN 13813

SR 450



25

CAMPO D'IMPIEGO:

Realizzazione di massetti galleggianti da minimo 3,5 cm e massetti ancorati da minimo 2 cm. Particolarmente indicato per ambienti ad alto traffico e per massetti riscaldanti grazie alla sua ottima conducibilità termica.

Adatto per rappezzi e rifacimenti di massetti, posa di pavimenti in ceramica (dopo 4 ore), posa di pavimenti in legno, linoleum. Per le pietre naturali ed artificiali sensibili all'umidità e il PVC la posa potrà avvenire dopo 24 ore (umidità residua inferiore al 2%); per le pietre naturali dopo 4 giorni.

Aspetto: granuloso di colore grigio

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo: 19 kg/m² per cm di spessore

DATI TECNICI

Resistenza alla compressione dopo 28 gg: 25 N/mm²

Tempo di lavorazione: 30 min.

Pedonabilità: dopo 3-4 ore ca.

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
688K	grigio	30 kg	48



COLORE

Lisciatura autolivellante rapida, ad alte prestazioni, per rettifica di pavimenti in interno, con spessori di impiego da 1 a 10 mm.

Il prodotto ha un'ottima capacità adesiva e si presenterà, una volta indurito, con una superficie molto liscia.

Classificata CT-C30-F7
secondo la normativa UNI EN 13813

26

SL 416



CAMPO D'IMPIEGO:

Realizzazioni di lisciature autolivellanti da 1-10 mm in ambienti industriali o civili che dovranno essere rivestite con ceramica, parquet, materiali resilienti o vernici. La posa su pavimenti industriali può avvenire dopo 12 ore. Indicato per locali ad alto traffico e anche su massetti riscaldanti.

SUPPORTI:

Massetti cementizi in genere, massetti cementizi molto assorbenti o massetti in anidrite previo utilizzo di PRIMER DG 74; pavimenti in calcestruzzo se elicotterati e pavimenti esistenti previa applicazione di PRIMERTEK 101.

Aspetto: polvere fine grigia

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo: 1,6 kg/m² per mm di spessore

DATI TECNICI

Tempo di lavorazione: 30 min.

Resistenza alla compressione dopo 24 ore: 12 N/mm²

Resistenza alla compressione dopo 28 gg: 31 N/mm²

Pedonabilità: dopo 3 ore

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
896K	grigio	25 kg	48



COLORE

Lisciatura autolivellante rapida, ad alte prestazioni, per rettifica di pavimenti in interno con spessori di impiego da 3 a 30 mm.

Il prodotto ha una ottima capacità adesiva e si presenterà, una volta indurito, con una superficie liscia.

Classificata CT-C25-F7
secondo la normativa UNI EN 13813

SM 485



27

CAMPO D'IMPIEGO:

Realizzazioni di lisciate autolivellanti da 3-30 mm in ambienti industriali o civili che dovranno essere rivestite con ceramica, parquet, materiali resilienti o vernici.

La posa su pavimenti industriali può essere realizzata dopo 24 ore. Indicato per locali ad alto traffico e anche su massetti riscaldanti.

SUPPORTI:

Massetti cementizi in genere, massetti cementizi molto assorbenti o massetti in anidrite previo utilizzo di PRIMER DG 74; pavimenti in calcestruzzo se elicoterati e pavimenti esistenti previa applicazione di PRIMERTEK 101.

Aspetto: polvere fine grigia

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo: 1,7 kg/m² per mm di spessore

DATI TECNICI

Tempo di lavorazione: 30 min.

Resistenza alla compressione dopo 24 ore: 12 N/mm²

Resistenza alla compressione dopo 28 gg: 28 N/mm²

Pedonabilità: dopo 3 ore

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
897K	grigio	25 kg	48



COLORE ○

Primer all'acqua a base di resine sintetiche che garantiscono una buona penetrazione su superfici assorbenti. Specifico per gesso, anidrite e cartongesso.

Il prodotto ha capacità leganti e filmanti che determinano un elevato potere consolidante ed impermeabilizzante del supporto sul quale viene applicato.

28

PRIMER DG 74



CAMPO D'IMPIEGO:

Trattamento di sottofondi in gesso o lastre in cartongesso GYPSOTECH® prima della posa con colle cementizie, trattamento di sottofondi molto assorbenti prima della posa di collanti, rasanti o autolivellanti cementizi.

SUPPORTI:

Sottofondi a base gesso o lastre in cartongesso GYPSOTECH®, massetti in anidrite prima della posa di ceramica o materiale lapideo, supporti a base cemento, supporti base calce cemento.

Aspetto: liquido fluido di colore bianco

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo: 100-200 g/m² ca.

DATI TECNICI

Tempo di essiccazione: 2 ore

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
765K	bianco	5 kg	40
764K	bianco	20 kg	33



Primer promotore di adesione universale monocomponente, a base di resine acriliche ed inerti silicei, per interno ed esterno.

Ottimo su qualsiasi superficie al fine di migliorare l'adesione dei prodotti cementizi siano essi adesivi, rasature o intonaci.

PRIMERTEK 101

29

CAMPO D'IMPIEGO:

Trattamento di sottofondi inassorbenti o assorbenti prima della posa di adesivi o rasature, a parete o pavimento. Risulta indispensabile prima della posa di livelline autolivellanti su supporti inassorbenti.

SUPPORTI:

Supporti assorbenti a base cementizia, calce o gesso; supporti inassorbenti come vecchie ceramiche, marmette, pietre naturali, veneziane; supporti come calcestruzzo elicotterato, laterizi, calcestruzzo vibro compresso, blocchi alleggeriti in cemento cellulare.

Aspetto: liquido grigio

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature

Consumo: 200-300 g/m² ca.

DATI TECNICI

Tempo di attesa prima dell'applicazione di intonaci e rasature: 15 - 30 minuti a seconda delle condizioni ambientali

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
646	grigio	10 kg	48



Consolidante per massetti e malte cementizie in dispersione acquosa, con eccezionale capacità di penetrazione.

30

PRO-MST



CAMPO D'IMPIEGO:

Trattamento consolidante di sottofondi a base cemento o calce cemento, particolarmente indicato per supporti sfarinanti a causa di un asciugamento troppo rapido e conseguente mancata idratazione del cemento. Ideale come antipolvere per superfici cementizie.

Aspetto: liquido trasparente fluido

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature

Consumo: 400-1.000 g/m² secondo assorbimento del supporto

DATI TECNICI

Tempo di ricopribilità: 24 ore ad asciugamento avvenuto

pH: 11-12 ca.

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
884K	trasparente	25 Kg	20



COLORE ●

Adesivo epossidico bicomponente per la sigillatura monolitica delle fessure o per riprese di getto nei massetti cementizi e anidritici.

REPAR-MST SE 477



31

CAMPO D'IMPIEGO:

Riparazione delle fessurazioni di maturazione nei sottofondi tradizionali o in calcestruzzo, ponte di aggancio su superfici lisce per livelline o rasature, riprese di getto nel calcestruzzo.

SUPPORTI:

Calcestruzzo, massetti in anidrite, massetti cementizi, malte bastarde, legno, pavimenti in ceramica.

Aspetto: comp A: grigio chiaro, comp B: liquido

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature

Consumo: riprese di getto 0,5-1,8 kg/dm³; come pittura 150-200 g/m²

DATI TECNICI

Tempo utile di impiego: 50-70 minuti in relazione alle temperature

CODICE	COLORE	CONF
879K	grigio	1,7 kg comp. A 0,3 kg comp. B



COLORE

Malta tecnica cementizia semi-rapida, fibrorinforzata, tissotropica, antiritiro, per la regolarizzazione di sottofondi all'interno ed all'esterno, a parete o pavimento. Per spessori da 3 a 30 mm.

Malta classificata R2-PCC secondo la norma UNI EN 1504-3 e GP-CSIV-W1 secondo la norma UNI EN 998-1

32

GAPER 3.30



CAMPO D'IMPIEGO:

Rasatura in ambienti civili o industriali con spessori da 3 a 30 mm rivestibili di seguito con piastrelle ceramiche o pietre naturali dopo 12 o 24 ore in relazione alle temperature ed allo spessore.

Rasatura o ripristino di superfici in calcestruzzo anche in piscina prima della posa di ceramica.

Ricostruzione di frontalini di balconi, cornicioni e/o regolarizzazione di colonne o scalini in calcestruzzo con spessori da 3 a 30 mm. Resiste agli agenti atmosferici anche aggressivi.

SUPPORTI:

Intonaci cementizi, malte bastarde, murature in mattoni, calcestruzzo.

Aspetto: polvere grigia o bianca

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo: 1,3 kg/m² per mm di spessore

DATI TECNICI

Tempo di presa: 5 ore circa

Resistenza alla compressione dopo 28 gg: 17 N/mm²

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
570	grigio	25 kg	48
571	bianco	25 kg	48



●
○
COLORE

Malta livellante cementizia a presa normale, tissotropica, per la regolarizzazione di sottofondi all'interno ed all'esterno, a parete e pavimento. Per spessori da 2 a 30 mm.

Conforme alla norma UNI EN 998-1 GP-CSIV-W1.

LEVEL 30



33

CAMPO D'IMPIEGO:

Regolarizzazione di pareti prima della posa di piastrelle in ceramica, regolarizzazione di superfici in calcestruzzo anche in piscina prima della posa dei rivestimenti o stesura di impermeabilizzanti o verniciatura.

SUPPORTI:

Intonaci cementizi, malte bastarde, murature in mattoni, calcestruzzo, materiali tipo Eraclit, intonaco base gesso previa applicazione di PRIMER DG 74.

Aspetto: polvere grigia o bianca

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo: 1,3 kg/m² per mm di spessore

DATI TECNICI

Tempo di presa: 6-10 ore circa

Resistenza alla compressione dopo 28 gg: 17 N/mm²

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
572	grigio	25 kg	48
577	bianco	25 kg	48



Pulitore a base alcalina indispensabile prima di una sovrapposizione su un pavimento preesistente; rimuove in forma definitiva residui di oli, grassi e cere.

34

FASSA-REMOVE



CAMPO D'IMPIEGO:

Rimozione di residui di oli, grassi e cere su qualsiasi superficie non assorbente. Ideale per lavaggio di vecchie pavimentazioni che dovranno essere successivamente rivestite.

Aspetto: liquido trasparente

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto, al riparo dal gelo e dalle alte temperature

Consumo: 100-200 g/m²

DATI TECNICI

pH: 12 ca.

Tempo di azione: 10-15 min. ca.

CODICE	CONF	CONF/PAL
886K	5 kg	96
888K	10 kg	40

COLORE



Fibra sintetica resistente agli alcali, ad alta tenacità, per massetti cementizi, per ridurre la formazione di fessure da ritiro.

Migliora la superficie del massetto rendendola più resistente all'abrasione e agli urti.

FIBER MST 20



35

CAMPO D'IMPIEGO:

Per massetti tradizionali o a rapida asciugatura al fine di evitare la formazione di crepe da ritiro durante la fase di indurimento. Conferiscono al manufatto maggiore flessibilità.

Ideale per massetti confezionati con il legante FASSACEM in sostituzione della rete metallica. Ideale con SV 472, SC 420 e SR 450 in sostituzione della rete metallica.

Aspetto: fibre di colore grigio

Conservazione: 24 mesi in luogo asciutto

Consumo: 1-3 kg/m³ di massetto oppure 0,5% sul dosaggio di cemento

DATI TECNICI

Lunghezza: 20 mm

Resistenza a trazione: 600 MPa

CODICE	CONF	CONF/PAL
813	Sacchetti da 1 kg in scatole da 10 pz	30



COLORE

Legante idraulico ultrarapido ad alta resistenza. E' composto da cementi ad alta resistenza, inerti selezionati ed additivi specifici per migliorare la lavorabilità dell'impasto e conferire una rapida presa.

36

CR 90



CAMPO D'IMPIEGO:

Per sigillare condutture in cemento, posare falsi telai in legno e metallo, chiusini stradali, fissaggio di guaine e scatole elettriche, fissare tubazioni, sanitari, cardini, zanche, tasselli di legno, per bloccare piccole perdite d'acqua.

SUPPORTI:

Intonaci e massetti cementizi, murature in mattoni, calcestruzzo.

Aspetto: polvere fine grigia

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

DATI TECNICI


Tempo di lavorazione: 2-3 min. a + 20°C

Resistenza alla compressione dopo 3 ore: 5 N/mm²

Resistenza alla compressione dopo 28 gg: 40 N/mm²

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
729K	grigio	5 kg x 5 pz	24
730	grigio	25 kg	48

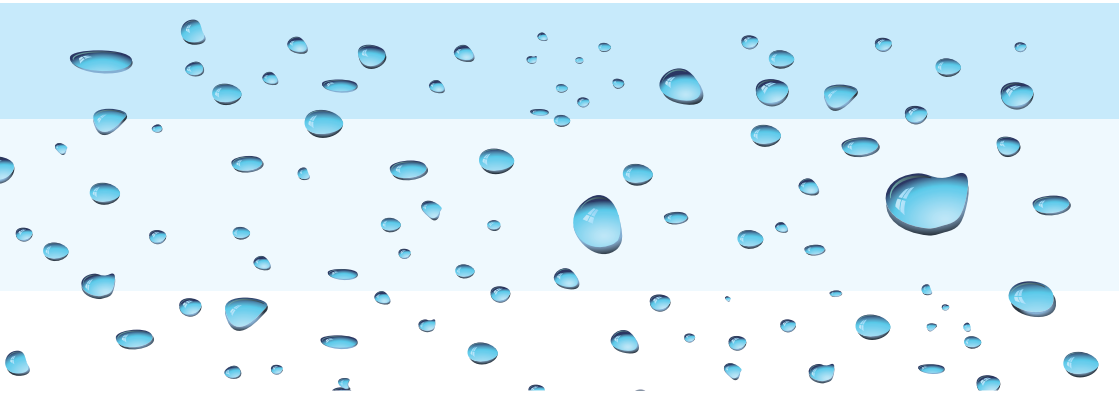


A collection of water droplets of various sizes, some in focus and others blurred, scattered across a light blue background.

IMPERMEABILIZZANTI

38



Quando il fondo è preparato, bisogna renderlo impermeabile in modo da evitare infiltrazioni con risalite di acqua e agenti chimici che possano danneggiarne la struttura.

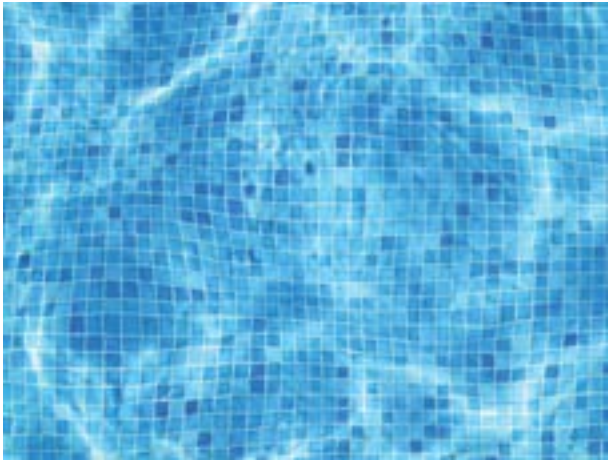

Norma EN 14891

La **Norma EN 14891** definisce i criteri e i metodi per la classificazione degli impermeabilizzanti liquidi da utilizzare per piastrelle ceramiche incollate con adesivi, applicati a pavimento e rivestimento in interno ed esterno e vengono identificati in tre categorie:

- CM** = prodotti cementizi impermeabilizzanti applicati liquidi
- DM** = prodotti in dispersione impermeabilizzanti applicati liquidi
- RM** = prodotti impermeabilizzanti con resine reattive applicati liquidi

Per ognuna di queste classi abbiamo due classi opzionali
O = con *crack bridging ability* a basse temperature
P = resistente all’acqua clorata

Norma EN 1504-2

La presente norma specifica le identificazioni e le prestazioni dei prodotti e dei sistemi da impiegare per la protezione superficiale del calcestruzzo e per aumentare la durabilità delle strutture.

- MC** = controllo umidità
- IR** = aumento della resistività mediante limitazione del contenuto di umidità

pag.	Prodotto	Classi di riferimento	Norma
40	AQUAZIP GE 97	CM-O2	EN 14891 EN 1504-2
41	AQUAZIP ADV	CM-OP	EN 14891
42	AQUAZIP ONE	CM-OP	EN 14891
43	AQUAZIP RDY		
44	AQUAZIP HIBRIDO	CM-O2 e PI-MC-IR	EN 14891 EN 1504-2
45	FASSABLOCK		
46	MO 660	MC-IR	EN 1504-2
47	ACCESSORI		



COLORE

Guaina cementizia bicomponente altamente flessibile, impermeabilizzante e anticarbonatazione per calcestruzzo, intonaci, massetti cementizi, rivestimenti preesistenti.

Idonea al contatto con acqua potabile (conforme al DL n° 31 del 2/2/2001, attuazione direttiva 98/83/CE).

Rapporto di prova 201115994/1 impermeabilità dell'acqua in pressione secondo la normativa EN 14891 - Modena centro prove; idoneità al contatto con acqua potabile - Arpa Lombardia

40 AQUAZIP GE 97



CAMPO D'IMPIEGO:

Impermeabilizzazione piscine, vasche, bagni, docce, ambienti soggetti a forte umidità. Impermeabilizzazione di terrazze, balconi prima della posa di ceramica, impermeabilizzazione di vecchie terrazze senza demolire il pavimento esistente, rasatura di intonaci o calcestruzzi micro fessurati, protezione del calcestruzzo dagli effetti della carbonatazione o degli attacchi salini o solfatici, impermeabilizzazione di vasche o cisterne adibite al contenimento anche di acque potabili.

SUPPORTI:

Intonaci cementizi, malte bastarde, massetti cementizi, calcestruzzo, ceramica, cartongesso, multistrato marino.

Aspetto: polvere grigia e lattice bianco

Conservazione: comp. A: 12 mesi in luogo asciutto, comp. B: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature

Consumo: 1,7 kg/m² per mm di spessore

DATI TECNICI

Per la posa del rivestimento usare esclusivamente adesivi FASSA

Spessore massimo per mano: 2 mm

Tempo di attesa tra una mano e l'altra: 5 ore ca.

Tempo di attesa posa ceramiche: 5 giorni ca.

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
891K Comp. A	grigio	25 kg	48
892K Comp. B	lattice bianco	8,3 kg	48

COLORE



Guaina cementizia bicomponente ad elevata elasticità, impermeabilizzante e anticarbonatazione per calcestruzzo, intonaci, massetti cementizi, rivestimenti preesistenti.

Il prodotto può essere applicato a pennello, rullo, spruzzo.

AQUAZIP ADV



41

CAMPO D'IMPIEGO:

Impermeabilizzazione piscine, vasche, bagni, docce, ambienti soggetti a forte umidità. Impermeabilizzazione di terrazze, balconi prima della posa di ceramica, impermeabilizzazione di vecchie terrazze senza demolire il pavimento esistente, rasatura di intonaci o calcestruzzi micro fessurati, protezione del calcestruzzo dagli effetti della carbonatazione o degli attacchi salini o solfatici.

SUPPORTI:

Intonaci cementizi, malte bastarde, massetti cementizi, calcestruzzo, ceramica, cartongesso.

Aspetto: polvere bianca e lattice bianco

Conservazione: comp. A: 12 mesi in luogo asciutto, comp. B: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature

Consumo: 1,6-2 kg/m² per mm di spessore a seconda delle condizioni di applicazione (a mano o a macchina)

DATI TECNICI

Per la posa del rivestimento usare esclusivamente adesivi FASSA

Spessore massimo per mano: 1 mm

Tempo di attesa tra una mano e l'altra: 5 ore ca.

Tempo di attesa posa ceramiche: minimo 5 giorni a + 20° e 65% U.R.

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
815 Comp A	bianco	20 kg	48
816 Comp B	lattice bianco	10 kg	48



○
COLORE



Guaina cementizia monocomponente impermeabilizzante per calcestruzzo, intonaci, massetti cementizi, rivestimenti preesistenti.
Facile e pratica da utilizzare.

42

AQUAZIP ONE



CAMPO D'IMPIEGO:

Impermeabilizzazione di bagni, docce, ambienti soggetti a forte umidità. Impermeabilizzazione di terrazze, balconi prima della posa di ceramica, impermeabilizzazione di vecchie terrazze senza demolire il pavimento esistente, rasatura di intonaci o calcestruzzi micro fessurati.

SUPPORTI:

Intonaci cementizi, malte bastarde, massetti cementizi, calcestruzzo, ceramica, cartongesso.

Aspetto: polvere bianca

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo: 1,1 kg/m² per mm di spessore

DATI TECNICI

Spessori: 1-4 mm

Tempo di attesa tra una mano e l'altra: 2 ore ca.

Tempo di attesa posa ceramiche: 2 giorni ca.

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
817	bianco	20 kg	48

●
COLORE



Guaina impermeabilizzante in pasta pronta all'uso in dispersione acquosa, ad asciugamento rapido, per interni ed esterni.

Non deve essere utilizzata in immersione continua.

Facile e pratica da utilizzare.

AQUAZIP RDY



43

CAMPO D'IMPIEGO:

Impermeabilizzazione di bagni, docce, ambienti soggetti a forte umidità. Impermeabilizzazione di terrazze, balconi prima della posa di ceramica, impermeabilizzazione di vecchie terrazze senza demolire il pavimento esistente, previa applicazione di PRIMERTEK 101. Ideale come ponte d'aggancio su residui di colle sintetiche, impermeabilizzazioni di grondaie, cornicioni.

SUPPORTI:

Intonaci cementizi, malte bastarde, massetti cementizi, calcestruzzo, cartongesso, vecchi rivestimenti, legno.

Aspetto: pasta azzurra

Conservazione: 24 mesi al riparo dal gelo

Consumo: 1,3 kg/m² per mm di spessore

DATI TECNICI

Spessori: 0,4-1 mm

Tempo di attesa tra una mano e l'altra: 1 ora ca.

Tempo di attesa posa ceramiche: 3-4 ore ca.

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
818	azzurro	15 kg	33
820	azzurro	5 kg	40



COLORE

Malta cementizia bicomponente ad elevatissima flessibilità, impermeabilizzante e anticarbonatazione, per calcestruzzo e/o murature soggette a spinta idraulica positiva o negativa.

Aquazip Hibrido resiste ai sali solubili presenti nelle acque del mare e dei terreni ed è caratterizzato da un'elevata elasticità. Il prodotto può essere inoltre usato a rullo e a spruzzo.

44

AQUAZIP HIBRIDO



CAMPO D'IMPIEGO:

Impermeabilizzazione di piscine, vasche, canali, locali interrati, parcheggi interrati, scantinati, vasche interrate, vani ascensore; particolarmente indicato per ambienti soggetti a forte umidità anche in contropinta.

SUPPORTI:

Calcestruzzo e murature e tutti i supporti cementizi adeguatamente preparati. Non applicare il prodotto su supporti saturi d'acqua.

Aspetto: polvere grigia e lattice bianco

Conservazione: comp. A: 12 mesi in luogo asciutto, comp. B: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature

Consumo: 1,7 kg/m² (a mano) per mm di spessore

DATI TECNICI

Spessore massimo: 2 mm

Tempo di attesa tra una mano e l'altra: 5-6 ore ca

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
573 Comp. A	grigio	20 kg	48
575 Comp. B	lattice bianco	9 kg	48

●
COLORE



Legante idraulico a presa ultra rapida per bloccare infiltrazioni d'acqua. FASSABLOCK è costituito da una miscela idraulica composta da cementi ad altissima resistenza, inerti silicei selezionati ed additivi specifici per conferire una rapida presa e idrofobizzazione. Il prodotto è esente da cloruri, rapido e facile da applicare, aderisce in maniera ottimale al supporto.

FASSABLOCK

45

CAMPO D'IMPIEGO:

FASSABLOCK viene usato per bloccare infiltrazioni d'acqua anche in pressione, in opere in calcestruzzo e in muratura, per sigillare giunti rigidi tra solette e pareti, per sigillare crepe e fori, per riempire giunti sottoposti a sollecitazioni (impastato con lattice AG 15). Idoneo per tamponamenti rapidissimi per acqua in pressione, tamponamenti istantanei di infiltrazioni localizzate, sigillatura di venute d'acqua in fessure o nidi di ghiaia o prima di interventi di impermeabilizzazione.

SUPPORTI:

Calcestruzzo.

Aspetto: polvere grigia

Conservazione: 12 mesi all'asciutto

Resa: 1,7 kg di polvere per circa 1 litro di malta bagnata

DATI TECNICI

Tempo di lavorabilità: 1 min. a + 20°C

Tempo di presa: 2-3 min. a + 20°C

Tempo minimo di attesa per applicazioni malta di impermeabilizzazione superficiale: almeno 30 min.

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
439	grigio	Sacchetto da 5 kg in secchiello di plastica	64



COLORE

Malta cementizia osmotica bianca e grigia per impermeabilizzazioni anche in spinta negativa, per strutture in muratura ed in calcestruzzo. Adatta per murature interrato e idonea al contatto con acqua potabile.

Conforme al DL n° 31 del 2/2/2001, attuazione direttiva 98/83/CE; idoneità al contatto con acqua potabile - Arpa Lombardia

46

MO 660



CAMPO D'IMPIEGO:

Impermeabilizzazione di muri contro terra, muri interni ed esterni di scantinati, piscine, vasche, cisterne, impermeabilizzazione vani ascensori, risanamento di murature interrato con infiltrazioni di umidità o acqua in controspinta.

SUPPORTI:

Strutture in muratura o calcestruzzo.

Aspetto: polvere grigia o bianca

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo: 1,5 kg/m² per mm di spessore

Tempo di attesa tra una mano e l'altra: 2 ore

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
455K	bianco	25 kg	48
454K	grigio	25 kg	48

ACCESSORI

BANDELLA PER SISTEMI
AQUAZIP®

Cod. 240700 - Rotolo 50 m



BANDELLA ADESIVA
PER SISTEMI AQUAZIP®

nastro sigillante elastico
autoadesivo per giunti perimetrali
e di frazionamento.

Il prodotto è specifico e
perfettamente compatibile per i
Sistemi AQUAZIP®.

Tutta la superficie della bandella è
impermeabilizzante.

Cod. 240706 - 1 Rotolo altezza 10 cm, lunghezza 20 m



FASSATNT 80

Tessuto non tessuto in
polipropilene macroforato per
sistemi AQUAZIP®

Cod. 240730 - Rotolo 1x25 m



ANGOLO PER SISTEMI
AQUAZIP®

Cod. 240710 - 1 pz



SPIGOLO PER SISTEMI
AQUAZIP®

Cod. 240720 - 1 pz.



FASSANET 160

rete da 160 g/m² in fibra di
vetro rinforzata ed apprettata,
specifica per armature nei
Sistemi AQUAZIP® grazie alla
sua forte resistenza agli alcali
e all'invecchiamento anche in
condizioni estreme.

Cod. 700960 - Rotolo 1x50 m, 160 g/m²



AMERICANA


con supporto lungo in acciaio
ad 1 mano.

Cod. 221110 - 280x120x0,5 cm, 1 pz




ADESIVI

48

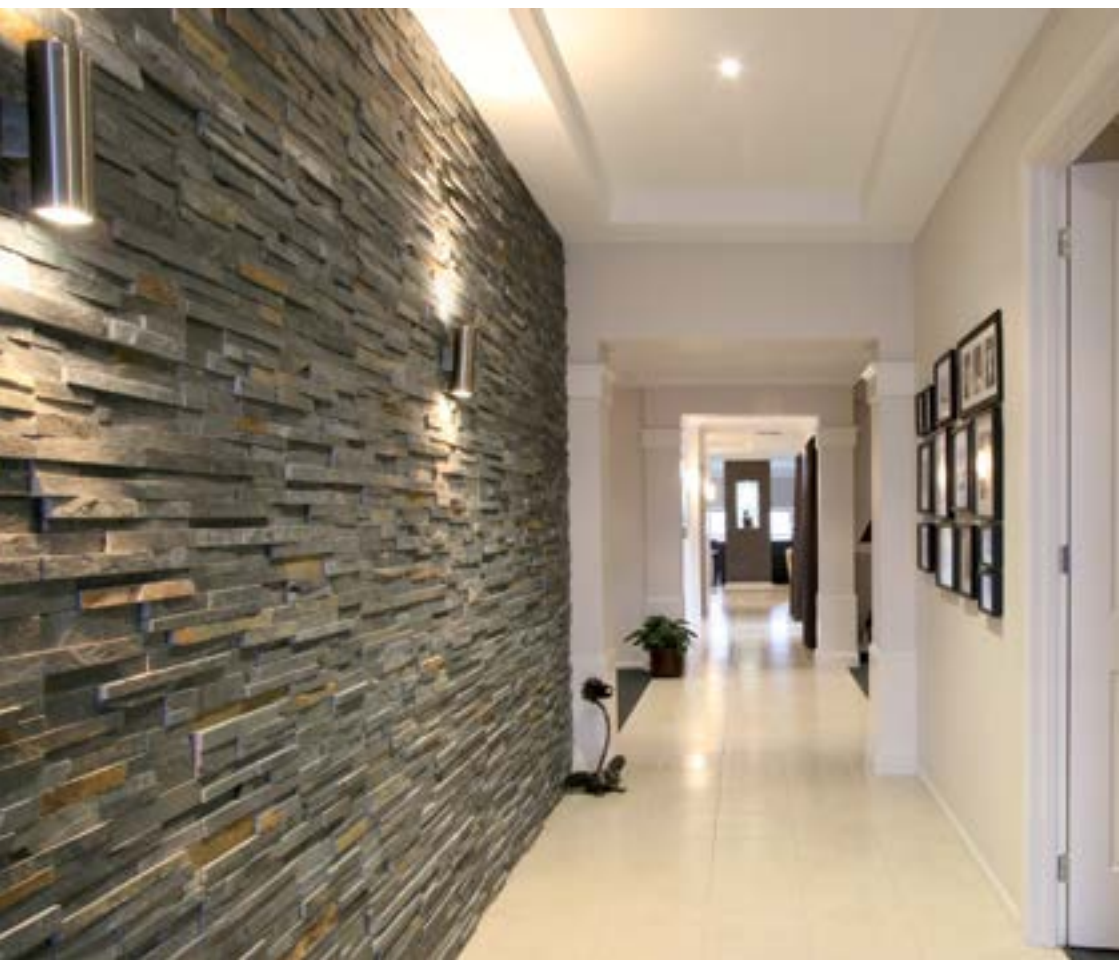

La scelta dell'adesivo è determinata dalle diverse necessità del sottofondo e del materiale da posare, dallo spessore da realizzare, dalla destinazione d'uso del locale. Tutti gli adesivi che vi presentiamo soddisfano i requisiti stabiliti dalle più severe direttive internazionali in merito a qualità e sicurezza.

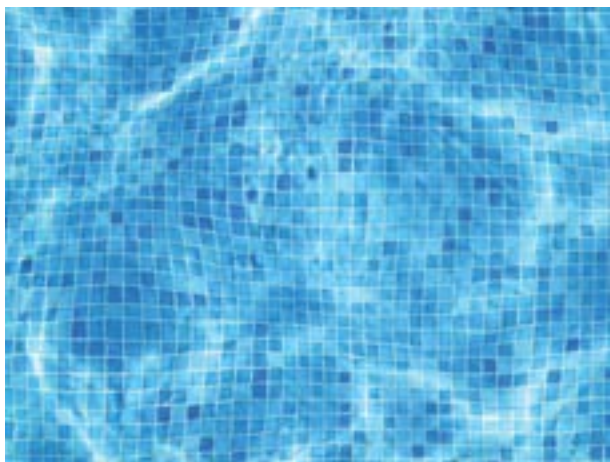

Norme UNI EN 12004 e UNI EN 12002

La **UNI EN 12004** definisce i criteri e le modalità per la classificazione degli adesivi per pavimenti e rivestimenti in ceramica e materiali simili.

C = adesivi cementizi

R = adesivi reattivi

D = adesivi in dispersione

Inoltre prevede caratteristiche aggiuntive quali:

F = adesivi a presa rapida

T = adesivi resistenti allo scivolamento

E = adesivi a tempo aperto allungato

La **UNI EN 12002** determina il livello di deformazione trasversale o elasticità degli adesivi e dei sigillanti cementizi e ne definisce due classi

S1 = deformabile

S2 = altamente deformabile

pag.	Prodotto	Classi di riferimento
50	AD 8	C1
51	ADYS	C1TE
52	AP 71 FLEX	C2TE
53	AZ 59 FLEX	C2TE S1
54	AT 99 MAXYFLEX	C2TE S1
55	AQ 60 STONE	C2FT S1
56	FASSATECH 2	C2FTE S2
57	SPECIAL ONE	C2E S1
58	CRISTAL-TECH	M15 secondo EN 998-2
59	A 81	GP-CSIV-WO secondo EN 998-1
60	FASSAFIX 1000	D1TE
61	FASSAFIX	D2TE
62	AX 91	R2
63	LATEX DE 80	
64	ADYWOOD 2K	
65	ADYWOOD MS	
66	ADYTEX 2K	
67	ADYTEX RS	
68	PRIMER ADW - DILUENTE ADW	
69	ACCESSORI	



COLORE

Adesivo monocomponente professionale, bianco e grigio, formulato con leganti cementizi ed inerti selezionati, per la posa di rivestimenti assorbenti su sottofondi assorbenti, sia in verticale che in orizzontale, sia in interno che all'esterno.

Adesivo cementizio classificato C1 secondo la normativa EN 12004
Rapporti di prova - AECC Sassuolo



50

AD 8

CAMPO D'IMPIEGO:

Posa di bicottura, monocottura, cotti, mosaici ceramici assorbenti, pietre naturali se non sensibili a macchiature e stabili all'umidità.

SUPPORTI:

Sottofondi cementizi stagionati ed esenti da flessioni, malte bastarde, intonaci cementizi, intonaci calce cemento; su supporti a base gesso applicare PRIMER DG 74.

NOTE:

Miscelato con LATEX DE 80 ottiene una classificazione C2 S2. (Vedi pag. 63)

Tempo aperto: 25 min

Esecuzione delle fughe: 24-36 ore a pavimento, 4-6 ore a rivestimento

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo: 3-4 kg/m² ca

Classificazione GEV: GEV EMI CODE EC 1^{Plus} – a bassissime emissioni

CARATTERISTICHE TECNICHE	BIANCO N/mm ²	GRIGIO N/mm ²	NORMA N/mm ²
Adesione a trazione iniziale	0,9	1,3	≥0,5
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	0,7	0,5	≥0,5
Adesione dopo azione del calore	0,6	0,8	≥0,5
Adesione a trazione dopo cicli gelo e disgelo	1,0	1,1	≥0,5

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
720K	bianco	5 kg x 5 pz	24
701	bianco	25 kg	48
700K	grigio	25 kg	48



COLORE
● ○

Adesivo monocomponente extra-bianco e grigio formulato con leganti e inerti speciali, adatto per l'installazione di piastrelle su supporti assorbenti. Grande lavorabilità e facile applicazione, scivolamento verticale nullo. Applicabile in spessori fino a 15 mm, sia in verticale che in orizzontale, sia in interno che all'esterno.

Adesivo cementizio classificato C1TE secondo la normativa EN 12004

ADYS



51

CAMPO D'IMPIEGO:

Posa di bicottura, monocottura, cotti, mosaici ceramici assorbenti, pietre naturali se non sensibili a macchiature e stabili all'umidità.

SUPPORTI:

Sottofondi cementizi stagionati ed esenti da flessioni, malte bastarde, intonaci cementizi, intonaci calce cemento; su supporti a base gesso applicare il PRIMER DG 74.

NOTE:

Miscelato con LATEX DE 80 ottiene una classificazione C2TE S2. (Vedi pag. 63)

Tempo aperto: 30 min

Esecuzione delle fughe: 24-36 ore a pavimento, 4-6 ore a rivestimento

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo: 3-4 kg/m² ca

Classificazione GEV: GEV EMI CODE EC 1^{Plus} – a bassissime emissioni

CARATTERISTICHE TECNICHE	EXTRA-BIANCO N/mm ²	GRIGIO N/mm ²	NORMA N/mm ²
Adesione a trazione iniziale	0,7 ca.	0,6 ca.	≥0,5
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	0,6 ca.	0,6 ca.	≥0,5
Adesione dopo azione del calore	0,6 ca.	0,6 ca.	≥0,5
Adesione a trazione dopo cicli gelo e disgelo	0,6 ca.	0,6 ca.	≥0,5
Scivolamento verticale	0,4 mm	0,3 mm	≤0,5 mm

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
811	extra-bianco	25 kg	48
810	grigio	25 kg	48



COLORE

Adesivo monocomponente professionale a legante misto, bianco e grigio formulato con leganti e inerti speciali, adatto per l'installazione di piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo e materiali lapidei purchè stabili all'umidità ed alle macchiature. Alta lavorabilità e scivolamento verticale nullo, utilizzabile sia in verticale che in orizzontale, sia in interno che all'esterno.

Adesivo cementizio classificato C2TE secondo la normativa EN 12004
Rapporti di prova - AECCE Sassuolo, Modena Centro Prove

52

AP 71 FLEX



CAMPO D'IMPIEGO:

Posa di bicottura, monocottura, gres porcellanato, cotti, mosaici ceramici assorbenti, pietre naturali se non sensibili a macchiature e stabili all'umidità, klinker.

SUPPORTI:

Sottofondi cementizi stagionati ed esenti da flessioni, malte bastarde, intonaci cementizi, intonaci calce cemento, pavimenti di ceramica, massetti riscaldanti o raffrescanti, (in questi ultimi due casi formato max 900 cm²); su supporti a base gesso e anidrite applicare PRIMER DG 74.

Tempo aperto: 30 min

Esecuzione delle fughe: 24-36 ore a pavimento, 4-6 ore a rivestimento

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo: 3-4 kg/m² ca

Classificazione GEV: GEV EMICODE EC 1^{Plus} – a bassissime emissioni

CARATTERISTICHE TECNICHE	BIANCO N/mm ²	GRIGIO N/mm ²	NORMA N/mm ²
Adesione a trazione iniziale	2,1	1,9	≥1
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	1,2	1,6	≥1
Adesione dopo azione del calore	2,0	1,7	≥1
Adesione a trazione dopo cicli gelo e disgelo	1,7	1,8	≥1
Scivolamento verticale	0,01 mm	0,08 mm	≤0,5 mm

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
743K	bianco	25 kg	48
742K	grigio	25 kg	48



COLORE
○ ○

Adesivo monocomponente professionale a legante misto, ad elevato contenuto polimerico, bianco e grigio, formulato con leganti e inerti speciali. Adatto per l'installazione di piastrelle ceramiche e mosaici di qualsiasi tipo, materiali lapidei purché stabili all'umidità ed alle macchiature. Altissima lavorabilità e scivolamento verticale nullo sia in verticale che in orizzontale, sia in interno che all'esterno.

Adesivo cementizio classificato C2TE S1 secondo le normative EN 12004 e EN 12002
Rapporti di prova - AECSS Sassuolo e Modena Centro Prove

AZ 59 FLEX



53

CAMPO D'IMPIEGO:

Posa di bicottura, monocottura, gres porcellanato, cotti, mosaici ceramici e vetrosi di qualsiasi tipo, pietre naturali se non sensibili a macchiature e stabili all'umidità, klinker. Posa in piscina, posa su cartongesso.

SUPPORTI:

Sottofondi cementizi stagionati anche se adibiti ad alto traffico, malte bastarde, intonaci cementizi, intonaci calce cemento, pavimenti di ceramica, massetti riscaldanti o raffrescanti, guaine cementizie. Altamente indicato, vista la perfetta compatibilità dei materiali, su massetto SA 500, su linea AQUAZIP®, su lastre del Sistema Cartongesso GYPSOTECH®. Su supporti a base gesso applicare PRIMER DG 74.

Tempo aperto: 30 min

Esecuzione delle fughe: 24-36 ore a pavimento, 4-6 ore a rivestimento

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo: 3-4 kg/m² ca

Classificazione GEV: GEV EMI CODE EC 1^{Plus} – a bassissime emissioni

CARATTERISTICHE TECNICHE	BIANCO N/mm ²	GRIGIO N/mm ²	NORMA N/mm ²
Adesione a trazione iniziale	2,6	2,3	≥1
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	1,5	1,5	≥1
Adesione dopo azione del calore	3,1	2,1	≥1
Adesione a trazione dopo cicli gelo e disgelo	1,9	1,9	≥1
Scivolamento verticale	0,26 mm	0,05 mm	≤0,5 mm

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
747K	bianco	25 kg	48
746K	grigio	25 kg	48
747E	bianco	5 kg x 5 pz	30



COLORE

Adesivo monocomponente professionale a legante misto, ad elevato contenuto polimerico, bianchissimo e grigio, formulato con leganti e inerti speciali. Adatto per l'installazione di piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo e materiali lapidei purchè stabili all'umidità ed alle macchiature. Altissima lavorabilità, scivolamento verticale nullo, elevata elasticità, posa con spessori fino a 15 mm, sia in verticale che in orizzontale, sia in interno che all'esterno. Particolarmente indicato per la posa di mosaico vetroso e ceramico su carta o rete.

Adesivo cementizio classificato C2TE S1 secondo le normative EN 12004 e EN 12002
Rapporti di prova - AECC Sassuolo ed Modena Centro Prove

54

AT 99 MAXYFLEX



CAMPO D'IMPIEGO:

Particolarmente indicato per la posa di grandi formati. Posa di bicottura, monocottura, gres porcellanato, cotti, mosaici ceramici e vetrosi di qualsiasi tipo, pietre naturali se non sensibili a macchiature e stabili all'umidità, klinker. Posa in piscina, posa su cartongesso.

SUPPORTI:

Sottofondi cementizi stagionati anche se adibiti ad alto traffico, malte bastarde, intonaci cementizi, intonaci calce cemento, pavimenti di ceramica, massetti riscaldanti o raffrescanti, guaine cementizie. Altamente indicato, vista la perfetta compatibilità dei materiali, su massetto SA 500, su linea AQUAZIP®, su Sistema Cartongesso GYPSOTECH®. Su supporti a base gesso applicare PRIMER DG 74.

Tempo aperto: 30 min

Esecuzione delle fughe: 24-36 ore a pavimento, 4-6 ore a rivestimento

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo: 3-4 kg/m² ca

Classificazione GEV : GEV EMICODE EC 1^{Plus} – a bassissime emissioni

CARATTERISTICHE TECNICHE	EXTRA BIANCO N/mm ²	GRIGIO N/mm ²	NORMA N/mm ²
Adesione a trazione iniziale	2,5	1,5	≥1
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	1,7	1,6	≥1
Adesione dopo azione del calore	2,6	2,0	≥1
Adesione a trazione dopo cicli gelo e disgelo	1,6	1,8	≥1
Deformazione trasversale	3,3 mm	2,8 mm	≥2,5 mm
Scivolamento verticale	0,49 mm	0,12 mm	≤0,5 mm

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
748	extra bianco	25 kg	48
749	grigio	25 kg	48



COLORE

Adesivo monocomponente professionale a rapida idratazione, a legante misto ed elevato contenuto polimerico, extra bianco e grigio, formulato con leganti e inerti speciali. Adatto per l'installazione di piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo quando si necessita una posa rapida.

AQ 60 STONE nella versione extra bianca è particolarmente indicato per materiali lapidei sensibili alle macchiature ma stabili all'umidità. Sia in verticale che in orizzontale, sia in interno che all'esterno.

Adesivo cementizio classificato C2FT S1 secondo le normative EN 12004 e EN 12002
Rapporti di prova - AEEC Sassuolo

AQ 60 STONE



55

CAMPO D'IMPIEGO:

Posa di bicottura, monocottura, gres porcellanato, klinker, cotti, mosaici ceramici e vetrosi di qualsiasi tipo, pietre naturali sensibili a macchiature ma stabili all'umidità. Adatto per la posa in piscina. Particolarmente indicato per sovrapposizioni e in caso di temperature basse.

SUPPORTI:

Sottofondi cementizi stagionati anche se adibiti ad alto traffico, malte bastarde, intonaci cementizi, intonaci calce cemento, pavimenti di ceramica, massetti riscaldanti o raffrescanti, guaine cementizie. Altamente indicato, vista la perfetta compatibilità dei materiali, su massetto SA 500, su linea AQUAZIP®, su lastre del Sistema Cartongesso GYPSOTECH®. Su supporti a base gesso applicare PRIMER DG 74.

Tempo aperto: 15 min

Esecuzione delle fughe: 4-6 ore a pavimento, 2 ore a rivestimento

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo: 3-4 kg/m² ca

Classificazione GEV: GEV EMI CODE EC 1^{Plus} – a bassissime emissioni

CARATTERISTICHE TECNICHE	EXTRA BIANCO N/mm ²	GRIGIO N/mm ²	NORMA N/mm ²
Adesione a trazione iniziale	1,5	2,1	≥1
Adesione a trazione anticipata (6 ore)	0,6	0,8	≥0,5
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	1,4	1,5	≥1
Adesione dopo azione del calore	2,1	2,4	≥1
Adesione a trazione dopo cicli gelo e disgelo	2,0	1,6	≥1
Deformazione trasversale	3,3 mm	3,4 mm	≥2,5
Scivolamento verticale	0,12 mm	0,09 mm	≤0,5 mm

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
745K	extra bianco	25 kg	48
744K	grigio	25 kg	48

COLORE



Adesivo cementizio bicomponente professionale, a rapida idratazione, altamente deformabile, a scivolamento verticale nullo, extra bianco e grigio, formulato con leganti e inerti speciali. Adatto per l'installazione di piastrelle ceramiche anche di grandi formati e mosaici di qualsiasi tipo quando si necessita una posa rapida. Nella versione extra bianca è particolarmente indicato per materiali lapidei sensibili alle macchiature e moderatamente sensibili all'umidità. Sia in verticale che in orizzontale, sia in interno che all'esterno.

Adesivo cementizio classificato C2FTE e S2 secondo le normative EN 12004 e EN 12002

56

FASSATECH 2



CAMPO D'IMPIEGO:

Posa rapida di bicottura, monocottura, gres porcellanato anche di grandi formati, klinker, cotti, mosaici ceramici e vetrosi o lapidei, materiali ricomposti solo all'interno, pietre naturali sensibili a macchiature e moderatamente sensibili all'umidità. Particolarmente indicato per sovrapposizioni e in caso di temperature basse. Posa su supporti deformabili come compensato marino, vecchi solai in legno, facciate esterne. Adatto per la posa in piscina. Posa in ambienti soggetti a notevoli sollecitazioni meccaniche e a vibrazioni.

SUPPORTI:

Sottofondi cementizi stagionati, malte bastarde, intonaci cementizi, intonaci calce cemento, pavimenti di ceramica, calcestruzzo prefabbricato, massetti riscaldanti o raffrescanti, guaine cementizie. Altamente indicato, visto la perfetta compatibilità dei leganti e delle resine, su massetto SA 500, sulla linea AQUAZIP® e sulle lastre del Sistema Cartongesso GYPSOTECH®. Su supporti a base gesso applicare PRIMER DG 74.

Tempo aperto: 30 min

Esecuzione delle fughe: 4-6 ore a pavimento, 2 ore a rivestimento

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo: 3-4 kg/m² ca

CARATTERISTICHE TECNICHE	EXTRA BIANCO N/mm ²	GRIGIO N/mm ²	NORMA N/mm ²
Adesione a trazione iniziale	1,46	1,38	≥1
Adesione a trazione anticipata (6 ore)	0,74	0,76	≥0,5
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	1,15	1,3	≥1
Adesione dopo azione del calore	1,47	1,35	≥1
Adesione a trazione dopo cicli gelo e disgelo	1,23	1,14	≥1
Deformazione trasversale	5 mm	5 mm	≥5 mm
Scivolamento verticale	0,1 mm	0,2 mm	≤0,5 mm

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
805 Comp A	grigio	25 kg	48
807 Comp A	extra bianco	25 kg	48
806 Comp B		6,25 kg	48



COLORE

Adesivo monocomponente autobagnante professionale, a legante misto, a media rapidità, ad elevato contenuto polimerico formulato con leganti e inerti speciali. Adatto per l'installazione di piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo e materiali lapidei purchè stabili all'umidità ed alle macchiature, anche di grande formato e con bassi spessori. Altissima lavorabilità, elevata elasticità, si evita la doppia spalmatura.

Per pose in orizzontale, sia in interno che all'esterno. Ottimo come rasante fino a 15 mm.

Adesivo cementizio classificato C2E S1 secondo le normative EN 12004 e EN 12002

SPECIAL ONE



57

CAMPO D'IMPIEGO:

Posa di bicottura, monocottura, gres porcellanato, cotti, mosaici ceramici e vetrosi di qualsiasi tipo, pietre naturali se non sensibili a macchiature e stabili all'umidità, klinker. Particolarmente indicato per piastrelle di grande formato anche con bassi spessori e su guaine cementizie.

SUPPORTI:

Sottofondi cementizi stagionati anche se adibiti ad alto traffico, malte bastarde, pavimenti di ceramica, massetti riscaldanti o raffrescanti. Altamente indicato per la perfetta compatibilità dei leganti e delle resine, su massetto SA 500 e sulle guaine della linea AQUAZIP®. Su supporti a base gesso e anidrite applicare PRIMER DG 74.

Tempo aperto: 30 min

Esecuzione delle fughe: 12-24 ore a pavimento

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo: 4-5 kg/m² ca

Classificazione GEV: GEV EMICODE EC 1^{Plus} - a bassissime emissioni

CARATTERISTICHE TECNICHE	GRIGIO N/mm ²	NORMA N/mm ²
Adesione a trazione iniziale	1,28	≥1
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	1,24	≥1
Adesione dopo azione del calore	1,27	≥1
Adesione a trazione dopo cicli gelo e disgelo	1,19	≥1
Deformazione trasversale secondo EN 12002	2,9 mm	≥2,5 mm

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
812	grigio	25 kg	48



○
COLORE

Adesivo e sigillante cementizio extra bianco per la posa e la sigillatura di elementi in vetromattone, all'interno ed all'esterno. Come sigillante può realizzare giunti da 2 a 25 mm di spessore.

Conforme alla norma UNI EN 998-2 M15.



CRISTAL-TECH

CAMPO D'IMPIEGO:

Allettamento di blocchi in vetromattone, rasatura di pareti in calcestruzzo cellulare, all'interno e all'esterno.

SUPPORTI:

Blocchi in vetromattone.

Aspetto: polvere extra-bianca

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo: 18-25 kg/m² per l'incollaggio e sigillatura dei giunti, a seconda delle dimensioni degli elementi in vetromattone e dello spessore delle fughe da realizzare

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza alla compressione a 28 gg: 16 N/mm²
(M15: >15 N/mm²)

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
576	extra bianco	5kg x 5pz	24
576K	extra bianco	25 kg	48



○
COLORE

Adesivo e rasante specifico per la posa e la rasatura di blocchi in cemento cellulare espanso.

Classificato GP-CSIV-WO secondo la norma UNI EN 998-1



59

A 81

CAMPO D'IMPIEGO:

Allettamento di blocchi in cemento cellulare espanso, rasatura di pareti in calcestruzzo cellulare all'interno e all'esterno.

SUPPORTI:

Blocchi in cemento cellulare espanso.

Durata dell'impasto: 4 ore ca, a +20°C

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo: per rasare 1,4 kg/m² per mm di spessore; per incollare 5-7 kg/m²

Classificazione GEV: GEV EMICODE EC 1^{Plus} – a bassissime emissioni

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza alla compressione a 28 gg: 10 N/mm²

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
895K	bianco	25 kg	48
895	bianco	5 kg x 5 pz	24



COLORE

Adesivo in pasta in dispersione pronto all'uso.
Scivolamento verticale nullo. Per posa a parete e in interno di piastrelle in ceramica assorbenti di ogni tipo.

Classificato D1TE
secondo la norma UNI EN 12004/1324



60 FASSAFIX 1000

CAMPO D'IMPIEGO:

Posa all'interno di piastrelle in cotto, bicottura, monocottura su supporti assorbenti.

SUPPORTI:

Malte bastarde, intonaci a base gesso, intonaci cementizi, intonaci calce cemento, calcestruzzo, legno. Altamente indicato per la posa su cartongesso.

Tempo aperto: 30 min

Esecuzione delle fughe: 24 ore

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature

Consumo: 2-4 kg/m²

CARATTERISTICHE TECNICHE	N/mm ²	NORMA N/mm ²
Adesione a taglio iniziale	3,3	≥1
Adesione a temperatura elevata	3,9	≥1

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
724K	bianco	10 kg	100
737K	bianco	25 kg	33



COLORE

Adesivo in pasta in dispersione pronto all'uso. Scivolamento verticale nullo. Per posa a parete e in interno di piastrelle di ceramica di ogni tipo.

Classificato D2TE secondo la norma UNI EN 12004/1324
Rapporti di prova (AECC Sassuolo)

FASSAFIX



61

CAMPO D'IMPIEGO:

Posa all'interno di piastrelle ceramiche di ogni tipo su supporti assorbenti. Posa all'interno di bicottura o cotto su supporti inassorbenti. Idoneo per la posa in ambienti umidi come bagni e docce.

SUPPORTI:

Malte bastarde, intonaci a base gesso, intonaci cementizi, intonaci calce cemento, cartongesso, calcestruzzo, superfici in legno purchè stabili all'acqua, multistrato marino ben fissato. Altamente indicato per la posa su cartongesso.

Tempo aperto: 30 min

Esecuzione delle fughe: 24 ore

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature

Consumo: 2-4 kg/m²

CARATTERISTICHE TECNICHE	N/mm ²	NORMA N/mm ²
Adesione a taglio iniziale	3,4	≥1
Adesione dopo immersione in acqua	0,8	≥0,5
Adesione a taglio a temperatura elevata	3,9	≥1
Adesione a taglio dopo invecchiamento termico	4,1	≥1

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
757K	bianco	10 kg	100
756K	bianco	25 kg	33

COLORE



Adesivo bicomponente poliuretanico bianco e grigio ad altissima flessibilità per piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo. Particolarmente indicato per posa di materiali lapidei sensibili all'umidità o alla macchiatura e per la posa di materiali naturali ricomposti. Adatto in interni ed esterni.

Classificato R2
secondo la norma UNI EN 12004
Rapporti di prova - AECC Sassuolo



62

AX 91

CAMPO D'IMPIEGO:

Posa su supporti difficili o soggetti a forte deformazione di piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo. Posa di pietre naturali, sensibili all'umidità o tendenti alla macchiatura. Particolarmente indicato per la posa di marmi ricomposti, piastrelle ceramiche su terrazzi, balconi, piani cucina o piani di lavoro in legno o supporti di ferro.

SUPPORTI:

Sottofondi cementizi stagionati, malte bastarde, intonaci cementizi, intonaci a base gesso, intonaci calce cemento, massetti riscaldanti o raffrescanti, calcestruzzo, metallo, gomma, fibrocemento, vecchi pavimenti, legno, multistrato marino e cartongesso.

Adatto per supporti a forte vibrazione o dove si voglia avere una impermeabilizzazione della superficie.

Tempo aperto: 1 ora

Esecuzione delle fughe: 12 ore

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle basse temperature

Consumo: per incollare 1,5-2,5 kg/m²; per impermeabilizzare 3-3,5 kg/m²

CARATTERISTICHE TECNICHE	BIANCO N/mm ²	GRIGIO N/mm ²	NORMA N/mm ²
Adesione a trazione iniziale	3,9	2,9	≥2
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	2,5	2,2	≥2
Adesione dopo azione del calore	3,3	2,3	≥2

CODICE	COLORE	CONF	CONF/ PAL
750K	bianco	10 kg (Comp A 9,4 kg Comp B 0,6 kg)	76
749K	grigio	10 kg (Comp A 9,4 kg Comp B 0,6 kg)	76



COLORE

Lattice elasticizzante e adesivizzante ad elevato potere legante per collanti e malte cementizie.

Da utilizzare, in base all'elasticità che si vuole ottenere e in base al miglioramento dell'aggrappo, in sostituzione dell'acqua d'impasto in rapporto 1:1.

Rapporti di prova - ITC Milano

LATEX DE 80



63

CAMPO D'IMPIEGO:

Miscelando LATEX DE 80 con AD 8 si otterrà un adesivo di categoria C2 S2, LATEX DE 80 con ADYS si otterrà un adesivo di categoria C2TE S2. I prodotti così ottenuti sono particolarmente indicati per pose di grandi formati in interno ed esterno ed in piscina, su massetti riscaldanti, in celle frigorifere.

SUPPORTI:

Massetti cementizi, malte bastarde, calcestruzzo, vecchi pavimenti di ceramica in interno ed esterno a pavimento o rivestimento. Adatto per la posa con guaine della linea AQUAZIP®, cartongesso GYPSOTECH® e massetto SA 500.

Tempo aperto: 15 min

Esecuzione delle fughe: 24-36 ore a pavimento, 4-6 ore a rivestimento

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle basse temperature

CONSUMO	LATEX DE 80	ADESIVO
	7,5 l	1 sacco AD 8
	7,5 l	1 sacco ADYS

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
761K	bianco	5 kg	40
760K	bianco	20 kg	33



Adesivo bicomponente epossi-poliuretanico per la posa di pavimenti in legno di qualsiasi formato e specie.

64

ADYWOOD 2K



CAMPO D'IMPIEGO:

Posa di legno di qualsiasi specie e tipo (legno lamellare, legno industriale, lamparquet, prelevigato e prefinito).

SUPPORTI:

Sottofondi cementizi stagionati, intonaci cementizi, intonaci calce cemento, massetti SV 472 e SA 500, massetti realizzati con legante FASSACEM, massetti riscaldanti o raffrescanti, calcestruzzo, metallo, gomma, fibrocemento, vecchi pavimenti in ceramica, pietre naturali e lamiera metallica, massetti in anidrite tipo E 439, previo utilizzo di PRIMER ADW diluito 1:1 con DILUENTE ADW.

Tempo aperto: 60 min

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature

Consumo: 1-1,4 kg/m²

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pedonabilità: 1 - 2 giorni secondo le condizioni di temperatura e umidità

Messa in servizio: 3 gg

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
580K	beige	10 kg (Comp. A 9,4 kg Comp. B 0,6 kg)	100



Adesivo monocomponente ad elevata tenacità pronto all'uso per la posa di pavimenti in legno di qualsiasi formato e specie con nessuna indicazione di rischio nocivo.

ADYWOOD MS



65

CAMPO D'IMPIEGO:

Posa di legno di qualsiasi specie e tipo (legno lamellare, legno industriale, lamparquet, prelevigato e prefinito).

SUPPORTI:

Sottofondi cementizi stagionati, intonaci cementizi, intonaci calce cemento, massetti SV 472 e SA 500, massetti realizzati con legante FASSACEM, massetti riscaldanti o raffrescanti, calcestruzzo, metallo, gomma, fibrocemento, vecchi pavimenti in ceramica pietre naturali e lamiera metallica, massetti in anidrite tipo E 439, previo utilizzo di PRIMER ADW diluito 1:1 con DILUENTE ADW.

Tempo aperto: 60 min

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature

Consumo: 0,8-1,1 kg/m²

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pedonabilità: 2-3 giorni secondo le condizioni di temperatura e umidità

Levigatura: 2 gg

Messa in servizio: 3 gg

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
581K	beige	15 kg	60



Adesivo bicomponente epossì-poliuretanico esente da acqua, per l'incollaggio di pavimenti resilienti (gomma, agglomerati di gomma, PVC, linoleum, tessuti) su sottofondi assorbenti ed inassorbenti. Per interni ed esterni.

66

ADYTEX 2K

CAMPO D'IMPIEGO:

Posa di pavimentazioni in gomma e agglomerato di gomma anche per campi sportivi, PVC, linoleum, tessuti, fibrocemento.

SUPPORTI:

Applicabile su massetti cementizi, calcestruzzo, malte bastarde, intonaci cementizi, pavimenti in ceramica, massetti in anidrite, fibrocemento, metallo, PVC, gomma, legno.

Tempo aperto: 90-120 minuti ca.

Aspetto: pasta di colore beige

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo: 1-1,4 kg/m² ca.

Posare con temperature comprese tra +15° e +25° C

Pedonabilità: 4-5 gg a seconda delle temperature ambientali

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
579K	beige	10 kg	76



Adesivo acrilico monocomponente universale, ad elevata presa iniziale, in dispersione acquosa, per pavimenti resilienti su sottofondi assorbenti ed asciutti all'interno.

ADYTEX RS

67

CAMPO D'IMPIEGO:

Posa di PVC omogeneo ed eterogeneo, moquettes ed agugliati, rivestimenti con supporti in lattice espanso, juta e linoleum in teli.

SUPPORTI:

Applicabile su tutti i sottofondi assorbenti in interno come massetti cementizi, intonaci cementizi, legno, calcestruzzo, massetti in anidrite, fibrocemento.

Tempo aperto: 15-25 minuti ca.

Aspetto: pasta di colore beige

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo: 300-400 g/m²

Posare con temperature comprese tra +15° e +25° C

Pedonabilità: 3-4 gg a seconda delle temperature ambientali

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
578K	beige	10 kg	60



Primer consolidante per massetti o rasature cementizie e per massetti in anidrite. Particolarmente indicato come barriera antiumidità per supporti cementizi con umidità residua inferiore o uguale al 4%.

68

PRIMER ADW - DILUENTE ADW



CAMPO D'IMPIEGO:

Consolidante di massetti cementizi sfarinanti. Particolarmente indicato come barriera antiumidità per massetti cementizi prima della posa del legno.

SUPPORTI:

Massetti cementizi e rasature cementizie, fibrocemento, massetti in anidrite.

Aspetto Primer ADW: liquido ambrato

Aspetto Diluente ADW: liquido trasparente

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature

Consumo: 200-300 g/m²

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
PRIMER ADW 582K	ambrato	10 kg	76
DILUENTE ADW 583K	trasparente	10 kg	76

ACCESSORI

ELETTROMISCELATORI MANUALI

Eibenstock 1000 W

Cod. 480500



Eibenstock 1100 W

Cod. 480550



EHR 1800 W

Cod. 480600



MISCELATORI PER COLLE

Miscelatore
per trapano elettrico

Cod. 480320



Miscelatore
per trapano elettrico

Cod. 480330



Miscelatore
per trapano elettrico

Cod. 480310



SPATOLE

Americana ad 1 mano 280x130 mm
dentata 10x10 mm

Cod. 240510



Spatola 280x120 mm dentata 10x10 mm

Cod. 240500



Spatola 280x120 mm dentata 6x8 mm

Cod. 240520



Spatola 280x120 mm dentata
3x3 mm mosaico

Cod. 240540



Spatola 280x120 mm dentata 20 mm
a semicerchio


Cod. 240530



Americana 480x140 mm dentata
10x10 mm

Cod. 240000



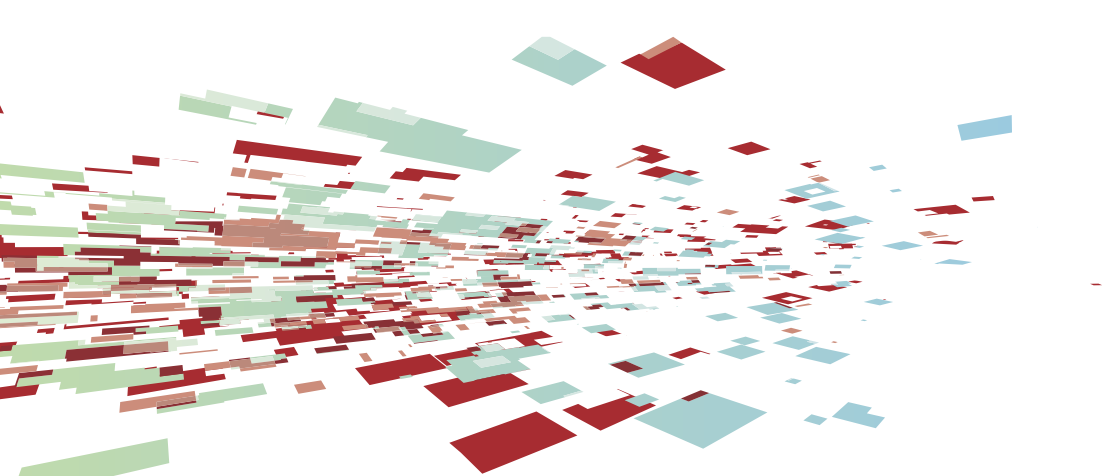

FUGHE

70



La fuga tra una piastrella e l'altra risponde a specifiche caratteristiche, sia tecniche sia estetiche. Tecniche, per compensare gli effetti della dilatazione idrotermica che può causare tensione tra rivestimento e fondo di posa. Estetiche, per mimetizzare eventuali difetti di calibratura e ortogonalità del rivestimento e valorizzare l'intera superficie.



Norma UNI EN 13888

La **UNI EN 13888** stabilisce a livello europeo le caratteristiche prestazionali di un riempitivo per giunti, dividendo i prodotti in due categorie principali:

CG = sigillanti cementizi

RG = sigillanti reattivi

La categoria CG prevede due sottoclassi:

classe 1 = sigillante che soddisfa i requisiti minimi

classe 2 = sigillante migliorato

W = basso assorbimento d'acqua

AR = elevata resistenza all'abrasione

<u>pag.</u>	<u>Prodotto</u>	<u>Classi di riferimento</u>
72	FC 830 GF 0-4	CG2 WA
74	FC 869 GM 2-10	CG2 WA
76	FC 854 GG 4-15	CG2 WA
78	FC 872 GM 2-20	CG2 WA
80	LATEX DR 843	
81	FASSA-CLEAN D 91	
82	BLUCOLORS	RG
84	GLITTER LUXOR PER BLUCOLORS	
85	BLUCOLORS ZERO	RG
86	FE 838	RG
88	DETERPOXY	
90	FASSASIL NTR	
91	SYLAN 290	
90	ACCESSORI	



Sigillante cementizio a grana fine altamente lavorabile, ad alte prestazioni, contenente cementi e polimeri speciali, sabbie selezionate e idrorepellente. Per la stuccatura di fughe con larghezza da 0 a 4 mm.
Per interni ed esterni.

Classificato CG2 WA
secondo la normativa EN 13888



72 FC 830 GF 0-4

CAMPO D'IMPIEGO:

Stuccatura di pavimenti e rivestimenti in ceramica di ogni tipo, bicottura, monocottura, gres porcellanato, klinker. Stuccatura di pavimenti e rivestimenti in materiale lapideo, pietre naturali, marmi, graniti, agglomerati, mosaici vetrosi, in ceramica, in marmo. Sigillatura in interno ed esterno. In piscina aggiungere con LATEX DR 843

CARATTERISTICHE:

- ottima resistenza all'umidità e all'abrasione
- non crepa
- facile da pulire
- idrorepellente

Aspetto: polvere fine colorata, disponibile in 8 colori

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto per sacchi da 20 kg; 24 mesi in luogo asciutto per confezioni da 5 kg in scatole da 5 pz

Consumo indicativo FC 830 kg/m² ca. per alcuni formati di piastrelle

Dimensioni Piastrella			D = larghezza fughe			
A	B	C	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm
20	20	4	0,6	1,2	1,8	2,4
50	50	4	0,3	0,5	0,8	1
100	100	6	0,2	0,4	0,6	0,8
150	150	6	0,2	0,3	0,4	0,5
200	200	8	0,2	0,3	0,4	0,5
300	300	8	0,1	0,2	0,3	0,4
300	300	20	0,2	0,4	0,6	0,8
500	500	12	0,1	0,2	0,3	0,3
600	600	12	0,1	0,2	0,2	0,3
$\frac{(A+B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1,5 = \text{kg/m}^2$			A = lunghezza piastrella (mm) B = larghezza piastrella (mm) C = spessore piastrella (mm) D = larghezza fuga (mm)			

CODICE	COLORE		CONF	CONF/PAL
822K	BIANCO		sacco 20 kg	48
842S			5 kg x 5 pz	
842E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
913S	MANHATTAN		5 kg x 5 pz	
913E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
847S	GRIGIO CHIARO		5 kg x 5 pz	
847E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
841S	GRIGIO QUARZO		5 kg x 5 pz	
841E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
843S	ANTRACITE		5 kg x 5 pz	
843E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
844S	NERO		5 kg x 5 pz	
844E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
911S	JASMINE		5 kg x 5 pz	
911E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
912S	BEIGE		5 kg x 5 pz	
912E			5 kg x 5 pz / pal completa	30

I colori riprodotti sono indicativi e non costituiscono un riferimento assoluto di corrispondenza.





Sigillante cementizio a grana intermedia altamente lavorabile, ad alte prestazioni, contenente cementi e polimeri speciali, sabbie selezionate, idrorepellente. Per la stuccatura di fughe con larghezza da 2 a 10 mm. In interni ed esterni con finitura pastello.

Classificato CG2 WA secondo la normativa EN 13888



74 FC 869 GM 2-10

CAMPO D'IMPIEGO:

Stuccatura di pavimenti e rivestimenti in ceramica di ogni tipo, bicottura, monocottura, gres porcellanato, klinker. Stuccatura di pavimenti e rivestimenti in materiale lapideo, pietre naturali, marmi, graniti, agglomerati, mosaici vetrosi, in ceramica, in marmo; sigillatura in interno ed esterno. In piscina aggiungere con LATEX DR 843.

CARATTERISTICHE:

- ottima resistenza all'umidità e all'abrasione
- non crepa
- facile da pulire
- idrorepellente

Aspetto: polvere a grana media colorata in 25 colori

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto per sacchi da 20 kg; 24 mesi in luogo asciutto per confezioni da 5 kg in scatole da 5 pz

Consumo indicativo FC 869 kg/m² ca. per alcuni formati di piastrelle

Dimensioni Piastrella			D = larghezza fughe			
A	B	C	3 mm	5 mm	7 mm	10 mm
20	20	4	2	3,2	4,5	6,4
50	50	4	0,8	1,3	1,8	2,6
100	100	6	0,6	1	1,4	2
200	200	8	0,4	0,7	0,9	1,3
300	300	8	0,3	0,5	0,6	0,9
300	300	10	0,4	0,6	0,8	1,1
400	400	10	0,3	0,4	0,6	0,8
500	500	12	0,3	0,4	0,6	0,8
600	600	12	0,2	0,4	0,5	0,7
$\frac{(A+B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1,6 = \text{kg/m}^2$			A = lunghezza piastrella (mm) B = larghezza piastrella (mm) C = spessore piastrella (mm) D = larghezza fuga (mm)			

CODICE	COLORE		CONF	CONF/PAL
823K	BIANCO		sacco 20 kg	48
824S			5 kg x 5 pz	
824E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
831S	GRIGIO CHIARO		5 kg x 5 pz	
831E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
922S	GHIACCIO		5 kg x 5 pz	
922E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
921S	MANHATTAN		5 kg x 5 pz	
921E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
818K	GRIGIO QUARZO		sacco da 20 kg	48
833S			5 kg x 5 pz	
833E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
825S	ANTRACITE		5 kg x 5 pz	
825E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
835S	NERO		5 kg x 5 pz	
835E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
920S	PERGAMON		5 kg x 5 pz	
920E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
923S	JASMINE		5 kg x 5 pz	
923E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
925S	BEIGE		5 kg x 5 pz	
925E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
924S	ANEMONE		5 kg x 5 pz	
924E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
926S	CARMEL		5 kg x 5 pz	
926E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
927S	MARRONE		5 kg x 5 pz	
927E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
929S	RUBINO		5 kg x 5 pz	
929E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
930S	AMARANTO		5 kg x 5 pz	
930E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
928S	COTTO		5 kg x 5 pz	
928E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
840S	MORO		5 kg x 5 pz	
840E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
839S	SABBIA		5 kg x 5 pz	
839E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
931S	MAGNOLIA		5 kg x 5 pz	
931E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
932S	VERDE ACQUA		5 kg x 5 pz	
932E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
933S	VERDE		5 kg x 5 pz	
933E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
830S	GIALLO		5 kg x 5 pz	
830E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
918S	CROCUS		5 kg x 5 pz	
918E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
919S	ANICE		5 kg x 5 pz	
919E			5 kg x 5 pz / pal completa	30
917S	OLTREMARE		5 kg x 5 pz	
917E			5 kg x 5 pz / pal completa	30



Sigillante cementizio a grana grossa altamente lavorabile, ad alte prestazioni, contenente cementi e polimeri speciali, sabbie selezionate, idrorepellente. Per la stuccatura di fughe con larghezza da 4 a 15 mm.
Per interni ed esterni.

Classificato CG2 WA
secondo la normativa EN 13888

76 FC 854 GG 4-15



CAMPO D'IMPIEGO:

Stuccatura di pavimenti e rivestimenti in ceramica di ogni tipo, bicottura, monocottura, gres porcellanato, klinker. Stuccatura di pavimenti e rivestimenti in materiale lapideo, pietre naturali, marmi, graniti, agglomerati. Sigillatura in interno ed esterno. In piscina aggiungere con LATEX DR 843.

CARATTERISTICHE:

- ottima resistenza all'umidità e all'abrasione
- non crepa
- facile da pulire
- idrorepellente

Aspetto: polvere a grana grossa colorata disponibile in 6 colori

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo indicativo FC 854 kg/m² ca. per alcuni formati di piastrelle

Dimensioni Piastrella			D = larghezza fughe				
A	B	C	5 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm
20	20	4	3,2	5,2	6,4	7,7	9,6
50	50	4	1,3	2,1	2,6	3,1	3,9
100	100	6	1	1,6	2	2,4	2,9
200	200	8	0,7	1,1	1,3	1,6	2
300	300	8	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3
300	600	10	0,4	0,7	0,8	1	1,2
400	400	10	0,4	0,7	0,8	1	1,2
500	500	12	0,4	0,7	0,8	1	1,2
600	600	12	0,4	0,6	0,7	0,8	1
$\frac{(A+B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1,6 = \text{kg/m}^2$			A = lunghezza piastrella (mm) B = larghezza piastrella (mm) C = spessore piastrella (mm) D = larghezza fuga (mm)				

CODICE	COLORE		CONF	CONF/PAL
914K	MANHATTAN		sacco 25 kg	48
861K	GRIGIO QUARZO		sacco 25 kg	48
864K	ANTRACITE		sacco 25 kg	48
865K	NERO		sacco 25 kg	48
915K	BEIGE		sacco 25 kg	48
916K	MARRONE		sacco 25 kg	48

I colori riprodotti sono indicativi e non costituiscono un riferimento assoluto di corrispondenza.





Sigillante cementizio con maggior resistenza alle muffe e alle alghe, idrorepellente, per fughe da 2 a 20 mm. Prodotto altamente lavorabile, ad alte prestazioni, contenente cementi speciali, polimeri, inerti selezionati e microfibre. Particolarmente indicato per stuccature sollecitate da vibrazioni o per tutti gli interventi dove serva la massima igiene. Idoneo per applicazioni all'esterno.

Classificato CG2 WA
secondo la normativa EN 13888

78 FC 872 GM 2-20



CAMPO D'IMPIEGO:

Stuccatura di pavimenti e rivestimenti in ceramica di ogni tipo, bicottura, monocottura, gres porcellanato, klinker. Stuccatura di pavimenti e rivestimenti in materiale lapideo, pietre naturali, marmi, graniti, agglomerati. Sigillatura in interno ed esterno, in piscina e nei locali umidi.

CARATTERISTICHE:

- ottima resistenza all'umidità e all'abrasione
- non crepa
- facile da pulire
- idrorepellente
- maggior resistenza alle muffe e alle alghe
- fibrorinforzato

Aspetto: polvere a grana media colorata in 8 colori

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo indicativo FC 872 kg/m² ca. per alcuni formati di piastrelle

Dimensioni Piastrella			D = larghezza fughe				
A	B	C	3 mm	5 mm	8 mm	10 mm	20 mm
20	20	4	1,8	3	4,8	6	12
50	50	4	0,8	1,2	2	2,4	4,8
100	100	6	0,6	0,9	1,5	1,8	3,6
150	150	6	0,4	0,6	1	1,2	2,4
200	200	8	0,4	0,6	1	1,2	2,4
300	300	8	0,3	0,4	0,7	0,8	1,6
400	400	10	0,3	0,4	0,6	0,8	1,5
500	500	12	0,3	0,4	0,6	0,8	1,5
600	600	12	0,2	0,3	0,5	0,6	1,2
$\frac{(A+B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1,5 = \text{kg/m}^2$			A = lunghezza piastrella (mm) B = larghezza piastrella (mm) C = spessore piastrella (mm) D = larghezza fuga (mm)				

CODICE	COLORE		CONF	CONF/PAL
872K	BIANCO		sacco 20 kg	48
938K	GRIGIO CHIARO		sacco 20 kg	48
939K	MANHATTAN		sacco 20 kg	48
868K	GRIGIO QUARZO		sacco 20 kg	48
870K	ANTRACITE		sacco 20 kg	48
871K	NERO		sacco 20 kg	48
949K	BEIGE		sacco 20 kg	48
869K	MORO		sacco 20 kg	48

I colori riprodotti sono indicativi e non costituiscono un riferimento assoluto di corrispondenza.





○
COLORE

Lattice elasticizzante e adesivizzante per
FC 830 GF 0-4,
FC 854 GG 4-15 e
FC 869 GM 2-10.

Si impiega in sostituzione dell'acqua per
rendere il prodotto sigillante resistente
alla saponificazione e stabile
agli agenti atmosferici.

Il prodotto migliora le caratteristiche
meccaniche come la resistenza all'abrasione
e l'impermeabilità.

80

LATEX DR 843



CAMPO D'IMPIEGO:

Sigillatura di pavimenti
soggetti ad elevato traffico
pedonale e pavimenti
ceramici posati su legno.
Sigillatura rivestimenti
soggetti a frequenti o energici
lavaggi, come bagni e docce
palestre, centri sportivi, centri
commerciali. Sigillatura di
rivestimenti posati all'esterno
o di piscine.

Aspetto: liquido di colore bianco

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal
gelo e dalle alte temperature

Esecuzione delle fughe: 24-36 ore a pavimento, 4-6 ore
a rivestimento

CONSUMO	LATEX DR 843	SIGILLANTE
	1,3/1,8 kg 6/9 kg	5 kg FC 830 GF 0-4 25 kg FC 830 GF 0-4
	6/9 kg	25 kg FC 854 GG 4-15
	1,6 kg 6,4 kg	5 kg FC 869 GM 2-10 20 kg FC 869 GM 2-10

CODICE	COLORE	CONF	CONF/PAL
763K	bianco	5 kg	40
762K	bianco	20 Kg	33



Pulitore a base acida con inibitori di corrosione per la rimozione di residui cementizi da piastrelle ceramiche e attrezzature.

FASSA-CLEAN D 91



81

CAMPO D'IMPIEGO:

Rimozione di incrostazioni, tracce di cemento, calce, adesivi cementizi, sigillanti cementizi, efflorescenze saline da superfici ceramiche, rimozione di incrostazioni su materiali ed attrezzi da costruzione impiegati in cantiere.

Aspetto: liquido trasparente

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto, al riparo dal gelo e dalle alte temperature

Consumo: 100-200 g/m²

DATI TECNICI

pH: 1,5-2,5 ca.

Tempo di azione: 10 min.

CODICE	CONF	CONF/PAL
889K	1 kg	scatola 24 pz
890K	5 kg	



Sigillante epossidico bicomponente antiacido, per fughe da 2-20 mm, per interni ed esterni, ad elevato valore tecnico ed estetico. Ottimo come adesivo. Ideale nei casi dove sia richiesto un elevato grado di igiene o resistenza meccanica o all'aggressione chimica con una elevata finitura estetica.

Classificato R2 secondo la normativa EN 12004 e RG secondo EN 13888



82

BLUCOLORS

CAMPO D'IMPIEGO:

Stuccatura di pavimenti e rivestimenti in ceramica di ogni tipo, bicottura, monocottura, gres porcellanato, klinker, pietre naturali non porose, graniti, agglomerati di marmo. Ideale per mosaici vetrosi, in ceramica e in marmo. Ideale per piscine, bagni, piani cucina, centri wellness, cantine, caseifici, vasche con acque aggressive, industrie alimentari, cucine industriali, pescherie, macelli e macellerie.

CARATTERISTICHE:

- tempo utile di impiego: 45min
- resistenza termica: -20/+140°C
- ottima resistenza agli acidi
- ottima resistenza agli alcali
- ottima resistenza agli oli
- adesione a 28 gg: 3 N/mm²

Aspetto: Comp. A = pasta densa - Comp. B = liquido denso; disponibile in 17 colori

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature

Consumo indicativo BLUCOLORS kg/m² ca.

Dimensioni Piastrella			D = larghezza fughe				
A	B	C	2 mm	5 mm	8 mm	10 mm	20 mm
20	20	4	1,2	3	4,8	6	12
100	100	6	0,4	0,9	1,5	1,8	3,6
150	150	6	0,3	0,6	1	1,2	2,4
200	200	8	0,3	0,6	1	1,2	2,4
300	300	8	0,2	0,4	0,7	0,8	1,6
300	600	10	0,2	0,4	0,6	0,8	1,5
450	450	12	0,2	0,4	0,7	0,8	1,6
500	500	12	0,2	0,4	0,6	0,8	1,5
600	600	12	0,2	0,3	0,5	0,6	1,2
$\frac{(A+B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1,5 = \text{kg/m}^2$			A = lunghezza piastrella (mm) B = larghezza piastrella (mm) C = spessore piastrella (mm) D = larghezza fuga (mm)				

CODICE	COLORE		CONF
721	ULTRAWHITE		3 kg
728	GRIGIO CHIARO		3 kg
733	GHIACCIO		3 kg
737	GRIGIO		3 kg
724	NERO		3 kg
722	NEUTRO		3 kg
723	AVORIO		3 kg
725	CICLAMINO		3 kg
726	LILLA		3 kg
727	TRAVERTINO		3 kg
788	GIALLO		3 kg
735	VERDE		3 kg
736	AZZURRO		3 kg
786	BLUE		3 kg
785	SABBIA LUCE		3 kg
739	MOKA		3 kg
787	ROSSO		3 kg



Glitter ad altissima resa estetica specifici per l'additivazione della linea BLUCOLORS. Per ottenere effetti cromatici brillanti con grande impatto decorativo.

84

GLITTER LUXOR PER BLUCOLORS



CAMPO D'IMPIEGO:

Perfetto per dare più luce e più fascino ai pavimenti e alle pareti, in abbinamento con le più evolute tinte moda BLUCOLORS. Utilizzando le tre tinte Glitter Luxor per Blucolors, oro, argento, perlescente, si otterranno effetti cromatici brillanti di altissima resa, per dare agli spazi una dimensione di contemporanea eleganza.

Aspetto: glitter colorato

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature

Consumo: 1 conf. per ogni 3 kg di BLUCOLORS

CODICE	COLORE		CONF
935	ORO		90 g
936	ARGENTO		90 g
937	PERLESCENTE		90 g

I colori riprodotti sono indicativi e non costituiscono un riferimento assoluto di corrispondenza.



Sigillante epossidico bicomponente antiacido, per fughe da 0-2 mm, per interni ed esterni. Prodotto ad elevato valore tecnico ed estetico utilizzabile come adesivo. Ideale nei casi dove sia richiesto un elevato grado di igiene o resistenza meccanica o all'aggressione chimica con una elevata finitura estetica con materiale posato accostato.

Prodotto conforme alla Norma EN 13888 classe RG come sigillante.
Prodotto conforme alla Norma EN 12004 classe R2T come adesivo.

BLUCOLORS ZERO



85

CAMPO D'IMPIEGO:

Stuccatura di pavimenti e rivestimenti in ceramica di ogni tipo; bicottura, monocottura, gres porcellanato, klinker pietre naturali non porose, graniti, agglomerati di marmo. Ideale per mosaici vetrosi, in ceramica, in marmo; ideale per piscine, bagni, piani cucina, centri wellness, cantine, caseifici, vasche con acque aggressive, industrie alimentari, cucine industriali, pescherie, macelli, macellerie.

Aspetto: Comp. A = pasta densa - Comp. B = liquido denso; disponibile in 7 colori

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature

CODICE	COLORE		CONF/PAL
793	ULTRA WHITE		3 kg
797	GRIGIO GHIACCIO		3 kg
846	GHIACCIO		3 kg
798	GRIGIO		3 kg
799	NERO		3 kg
795	AVORIO		3 kg
794	SABBIA LUCE		3 kg

Consumo indicativo BLUCOLORS ZERO kg/m² ca.

Dimensioni Piastrella			D = larghezza fughe ca.	
A	B	C	1 mm	2 mm
20	20	4	0,6	1,2
50	50	4	0,24	0,48
50	50	8	0,48	0,96
75	150	6	0,18	0,36
100	100	6	0,18	0,36
100	100	10	0,3	0,6
100	100	8	0,24	0,48
100	200	6	0,14	0,24
100	200	10	0,23	0,46
150	150	6	0,12	0,24
200	200	8	0,12	0,24
150	150	10	0,2	0,4
120	240	12	0,23	0,46
250	250	12	0,15	0,30
$\frac{(A+B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1,5 = \text{kg/m}^2$			A = lunghezza piastrella (mm) B = larghezza piastrella (mm)	C = spessore piastrella (mm) D = larghezza fuga (mm)



Sigillante epossidico bicomponente antiacido per fughe da 3-15 mm, per interni ed esterni. Ottimo anche come adesivo. Ideale nei casi dove sia richiesto un elevato grado di igiene o resistenza meccanica o all'aggressione chimica.

Classificato R2T secondo la normativa EN 12004 e RG secondo EN 13888

86

FE 838



CAMPO D'IMPIEGO:

Stuccatura di pavimenti e rivestimenti in ceramica di ogni tipo, bicottura, monocottura, gres porcellanato, klinker, materiale lapideo, pietre naturali, marmi, graniti, agglomerati, mosaici vetrosi, in ceramica, in marmo. Ideale per piscine, macelli, cantine, caseifici, vasche con acque aggressive, industrie alimentari, cucine industriali.

CARATTERISTICHE:

- tempo utile di impiego: 45 min
- resistenza termica: -20/+140°C
- ottima resistenza agli acidi
- ottima resistenza agli alcali
- ottima resistenza agli oli
- adesione a 28 gg 3 N/mm²

Aspetto: Comp. A = pasta densa 9,4 Kg

Comp. B = liquido denso 6,5 Kg disponibile in 4 colori

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature

Consumo indicativo FE 838 kg/m² ca.

Dimensioni Piastrella			D = larghezza fughe						
A	B	C	3 mm	5 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	
20	20	4	2	3,2	5,2	6,4	7,7	9,6	
50	50	4	0,8	1,3	2,1	2,6	3,1	3,9	
100	100	10	1	1,6	2,6	3,2	3,9	4,8	
200	200	8	0,4	0,7	1,1	1,3	1,6	2	
300	300	8	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	
400	400	10	0,3	0,4	0,7	0,8	1	1,2	
500	500	12	0,3	0,4	0,7	0,8	1	1,2	
600	600	12	0,2	0,4	0,6	0,7	0,8	1	
$\frac{(A+B)}{(A \times B)}$			$\times C \times D \times 1,6 = \text{kg/m}^2$			A = lunghezza piastrella (mm) B = larghezza piastrella (mm) C = spessore piastrella (mm) D = larghezza fuga (mm)			

CODICE	COLORE		CONF	CONF/PAL
875K	BIANCO		10 kg	48
877K	GRIGIO		10 kg	48
878K	ANTRACITE		10 kg	48
887K	BEIGE		10 kg	48

I colori riprodotti sono indicativi e non costituiscono un riferimento assoluto di corrispondenza.





Pulitore a base acquosa per rimozione dei residui di stucchi epossidici su materiali inassorbenti.

88

DETERPOXY



CAMPO D'IMPIEGO:

Rimozione di residui della lavorazione degli stucchi epossidici della linea BLUCOLORS e FE 838, indicato per pulitura finale. Diluito 1:5 con acqua esalta e dona più brillantezza alla stuccatura della linea BLUCOLORS.

Diluito inoltre sgrassa pavimenti molto sporchi in ceramica.

Perfetto per la rimozione di incrostazioni epossidiche su materiali ed attrezzi da costruzione impiegati in cantiere.

Aspetto: liquido di colore paglierino

Conservazione: 24 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature

Consumo: 150 g/m² a seconda del grado di residui da rimuovere

DATI TECNICI

Tempo utile di impiego: 15-20 minuti

CODICE	COLORE	CONF
809	paglierino	tanica 1 l





Sigillante siliconico a reticolazione neutra, a basso modulo e resistente alle muffe, per materiali assorbenti o inassorbenti. La sua speciale formulazione lo rende ideale per la realizzazione di giunti di dilatazione e perimetrali applicabili tra varie superfici sia porose o lisce come ceramiche, cemento, metalli, vetro, materie plastiche rigide. Particolarmente indicato per marmi, graniti e pietre naturali. Idoneo per applicazioni in interno ed esterno.

Conforme alla norma:
ISO 11600-F25LM e G-25LM.

90

FASSASIL NTR

CAMPO D'IMPIEGO:

Sigillatura di pavimenti e rivestimenti in ceramica di ogni tipo, bicottura, monocottura, gres porcellanato, klinker. Sigillatura di pavimenti e rivestimenti in materiale lapideo, pietre naturali, marmi, graniti, agglomerati. Sigillatura di mosaici vetrosi, in ceramica o in marmo. Sigillatura in interno ed esterno.

CARATTERISTICHE:

- ottima resistenza alle radiazioni solari, acqua e neve
- reazione neutra ed inodore
- maggior resistenza alla formazione di muffe
- temperature applicative: da +5°C a +40°C
- temperature di esercizio da -40°C a +150°C

Aspetto: pasta tissotropica disponibile in 10 colori

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo

Sezione del giunto (mm)	Consumo cartuccia (ml per singola cartuccia)
5x5	12
10x5	6
10x10	3
15x10	2
20x10	1,5

COD.	COLORE		CONF. SCATOLA
1010S	TRASPARENTE		24 cartucce da 300 ml
1006S	BIANCO		
1003S	GRIGIO CHIARO		
1001S	GRIGIO QUARZO		
1002S	MANHATTAN		
1007S	ANTRACITE		
1004S	JASMINE		
1005S	BEIGE		
1009S	MARRONE		
1008S	SABBIA		

I colori riprodotti sono indicativi e non costituiscono un riferimento assoluto di corrispondenza.



Adesivo sigillante a base polimero Silano Terminato a basso modulo, resistente alle muffe, igroindurente. Assicura sigillature ed incollaggi ad alte prestazioni risultando permanentemente flessibile ed elastico, sia in interno che esterno, a pavimento e rivestimento. Aderisce anche su superfici bagnate. Può essere verniciato.

SYLAN 290

91

CAMPO D'IMPIEGO:

Sigillatura di pavimenti e rivestimenti in ceramica di ogni tipo, ideale per facciate esterne, piscine, pavimenti carellabili. Sigillatura di pavimenti e rivestimenti in materiale lapideo, pietre naturali, marmi, graniti, agglomerati, vetro. Per incollare e sigillare pannelli isolanti, fonoassorbenti, materiali coibentanti, profili e pannelli in polistirolo.

CARATTERISTICHE:

- ottima resistenza a tutti gli agenti atmosferici
- ottima adesione su superfici bagnate
- temperature applicative da -5°C a +40°C
- temperature di esercizio da -40°C a +100°C con punte a 150°C
- il prodotto è carellabile
- buona proprietà di assorbimento del suono e delle vibrazioni
- idoneo per utilizzo in ambienti ad uso alimentare

Aspetto: pasta tissotropica disponibile in 5 colori

Conservazione: 24 mesi in luogo asciutto

Consumo

Sezione del giunto (mm)	Consumo cartuccia (ml per singola cartuccia)
5x5	12
10x5	6
10x10	3
15x10	2
20x10	1,5


COD.	COLORE		CONF. SCATOLA
1012S	BIANCO		12 cartucce da 290 ml
1014S	GRIGIO CHIARO		
1011S	GRIGIO QUARZO		
1015S	NERO		
1013S	MARRONE		

I colori riprodotti sono indicativi e non costituiscono un riferimento assoluto di corrispondenza.

ACCESSORI

■ DISTANZIATORI A CROCE PER PIASTRELLE

1 mm	Cod. 900026 - 500pz
2 mm	Cod. 900012 - 500 pz
3 mm	Cod. 900000 - 500 pz
4 mm	Cod. 900001 - 500 pz
5 mm	Cod. 900002 - 500 pz
7 mm	Cod. 900003 - 500 pz



■ DISTANZIATORI A "T" PER PIASTRELLE

1 mm	Cod. 900021 - 500 pz
2 mm	Cod. 900018 - 500 pz
3 mm	Cod. 900016 - 500 pz
4 mm	Cod. 900017 - 500 pz
5 mm	Cod. 900019 - 500 pz



■ BASE LEVEL TILE

Cod. 900013 - 250 pz



■ GHIERA LEVEL TILE

Cod. 900014 - 250 pz



■ CUNEO

da 0 - 5 mm	Cod. 900004
-------------	-------------



■ GIUNTI

Giunto elastico con PVC 8x8	Cod. 900005
Giunto elastico con PVC 8x10	Cod. 900006
Giunto elastico con PVC 8x14	Cod. 900008



ACCESSORI

■ SPATOLE IN GOMMA

Frattone in poliuretano 250x110 mm

Cod. 240600

Frattone in polistirene 250x110 mm

Cod. 240602



■ SPUGNE

Frattazzo con spugna 290x150x40 mm

Cod. 221570

Frattazzo con spugna intercambiabile
290x150x40 mm

Cod. 251580

Ricambio per frattazzo
con spugna 290x150x40

Cod. 221590



■ FRATTAZZO PORTA FELTRO E FELTRI DI RICAMBIO

Frattazzo porta feltro per pulizia
250x110 mm

Cod. 240650 - 2 pz

Feltro grana grossa K16/24
per sgrossare

Cod. 240655 - 6 pz

Feltro grana media K40/60

Cod. 240657 - 12 pz

Feltro grana fine K320

Cod. 240662 - 12 pz

Feltro grana fine K220 per lucidare

Cod. 240660 - 12 pz



■ VASCHETTA LAVAGGIO PER SPUGNE

Vaschetta per pulizia spugne

Cod. 240400





INDICE ALFABETICO DEI PRODOTTI

59	A 81
69	ACCESSORI PER ADESIVI
92	ACCESSORI PER FUGHE
47	ACCESSORI PER IMPERMEABILIZZANTI
50	AD 8
51	ADYS
66	ADYTEX 2K
67	ADYTEX RS
64	ADYWOOD 2K
65	ADYWOOD MS
52	AP 71 FLEX
55	AQ 60 STONE
41	AQUAZIP ADV
40	AQUAZIP GE 97
44	AQUAZIP HIBRIDO
42	AQUAZIP ONE
43	AQUAZIP RDY
54	AT 99 MAXYFLEX
62	AX 91
53	AZ 59 FLEX
82	BLUCOLORS
85	BLUCOLORS ZERO
15	CALCESTRUZZO CELLULARE
36	CR 90
58	CRISTAL-TECH
88	DETERPOXY
19	E 439
81	FASSA CLEAN D 91
34	FASSA REMOVE
45	FASSABLOCK
22	FASSACEM
61	FASSAFIX
60	FASSAFIX 1000
90	FASSASIL NTR
56	FASSATECH 2
72	FC 830 GF 0-4
76	FC 854 GG 4-15
74	FC 869 GM 2-10
78	FC 872 GM 2-20
86	FE 838
35	FIBER MST 20



INDICE ALFABETICO DEI PRODOTTI

32	GAPER 3.30
84	GLITTER LUXOR PER BLUCOLORS
63	LATEX DE 80
80	LATEX DR 843
21	LEGEO MIX
33	LEVEL 30
46	MO 660
68	PRIMER ADW - DILUENTE ADW
28	PRIMER DG 74
29	PRIMERTEK 101
30	PRO-MST
31	REPAR MST SE 477
18	SA 500
20	SC 420 - SC 420 P
17	SILENS SLE 23
16	SILENS STA 10
26	SL 416
27	SM 485
57	SPECIAL ONE
25	SR 450
14	ST 444
23	SV 472
24	SV 472 P
91	SYLAN 290

FASSA S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com

STABILIMENTI DI PRODUZIONE

Spresiano (TV) - tel. +39 0422 521945 - fax +39 0422 725478
Artena (Roma) - tel. +39 06 951912145 - fax +39 06 9516627
Bagnasco (CN) - tel. +39 0174 716618 - fax +39 0422 723041
Bitonto (BA) - tel. +39 080 5853345 - fax +39 0422 723031
Calliano (AT) - tel. +39 0141 915145 - fax +39 0422 723055
Mazzano (BS) - tel. +39 030 2629361 - fax +39 0422 723065
Molazzana (LU) - tel. +39 0583 641687 - fax +39 0422 723045
Moncalvo (AT) - tel. +39 0141 911434 - fax +39 0422 723050
Montichiari (BS) - tel. +39 030 9961953 - fax +39 0422 723061
Popoli (PE) - tel. +39 085 9875027 - fax +39 0422 723014
Ravenna - tel. +39 0544 688445 - fax +39 0422 723020
Sala al Barro (LC) - tel. +39 0341 242245 - fax +39 0422 723070

FASSALUSA Lda - Portogallo

São Mamede (Batalha) - tel. +351 244 709 200 - fax +351 244 704 020

FILIALI COMMERCIALI

Altopascio (LU) - tel. +39 0583 216669 - fax +39 0422 723048
Bolzano - tel. +39 0471 203360 - fax +39 0422 723008
Sassuolo (MO) - tel. +39 0536 810961 - fax +39 0422 723022

FASSA SA - Svizzera

Mezzovico (Lugano) - tel. +41 (0) 91 9359070 - fax +41 (0) 91 9359079
Aclens - tel. +41 (0) 21 6363670 - fax +41 (0) 21 6363672
Dietikon (Zurigo) - tel. +41 (0) 43 3178588 - fax +41 (0) 43 3211712

FASSA FRANCE Sarl - Francia

Lyon - tel. 0800 300338 - fax 0800 300390

FASSA HISPANIA SL - Spagna

Madrid - tel. +34 606 734 628

FASSA UK Ltd - Regno Unito

Slough - tel. +44 (0) 1753573078

